CLIPARQUET

Clideck Revolution

Tarima exterior WPC maciza




Registrable

Sistema versátil






y registrable




Versátil

Apto para todo tipo de rastrel



Registrable

Desinstala la pieza que desees de manera fácil y rápida



Junta oculta

Diseño de la pieza que oculta los rastreles y evita la caída de objetos


4 Gris



4 lamas/caja

20 mm

Tamaño pieza:
2.200 x 145 x 20 mm
1,276 m^2/caja

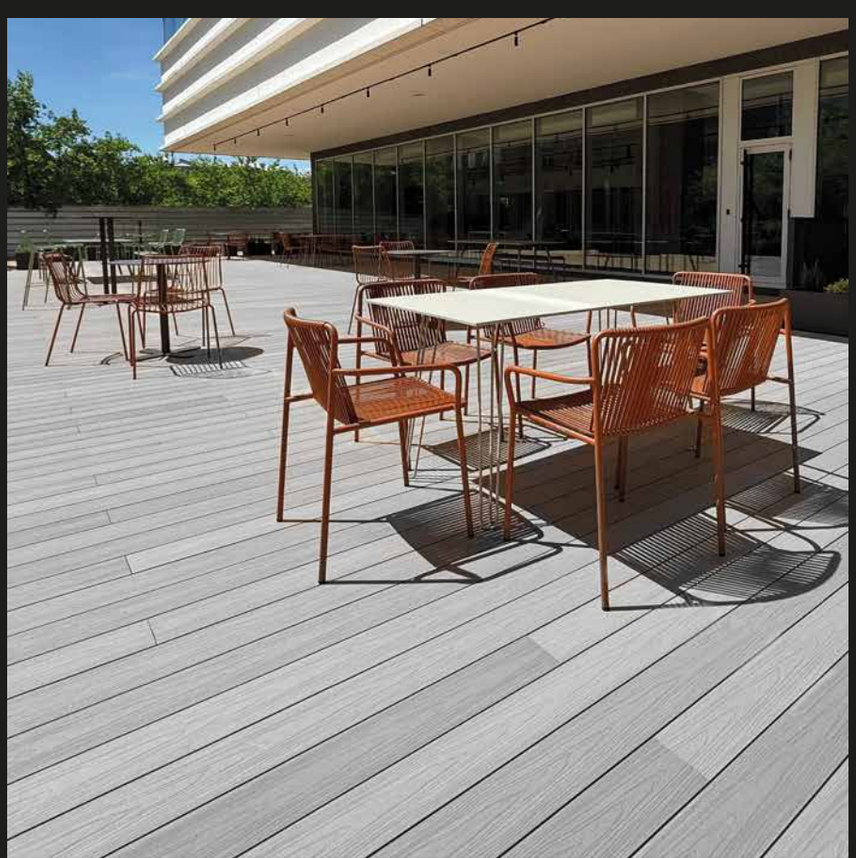






6 Arena



4 lamas/caja

20 mm

Tamaño pieza:
2.200 x 145 x 20 mm
1,276 m^2/caja

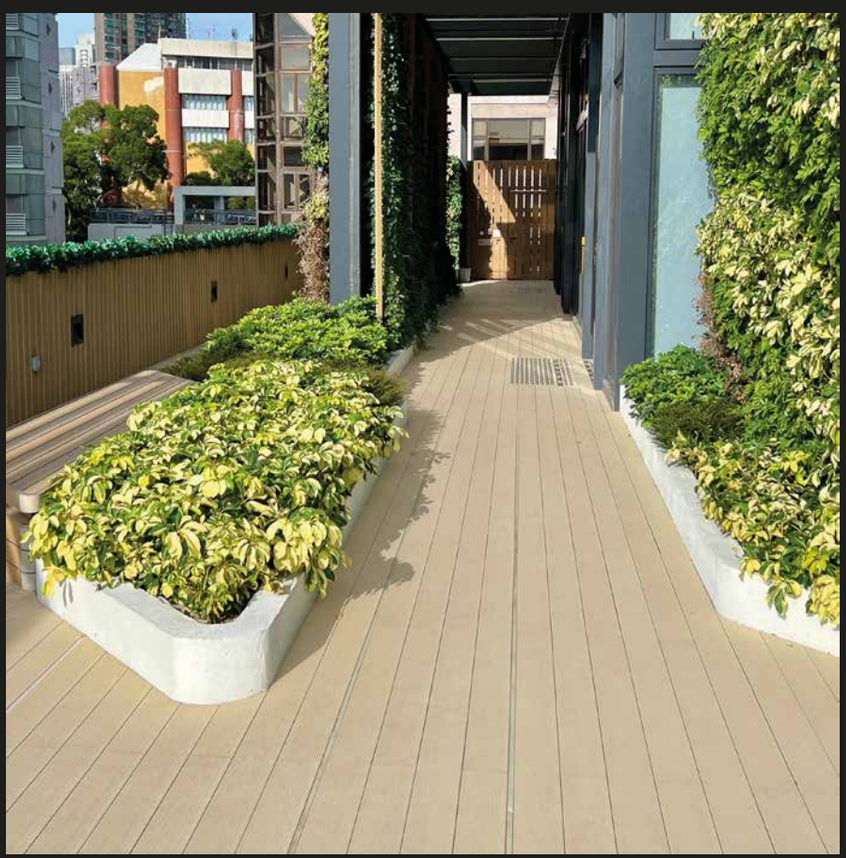






8 Teka



4 lamas/caja

20 mm

Tamaño pieza:
2.200 x 145 x 20 mm
1,276 m^2/caja

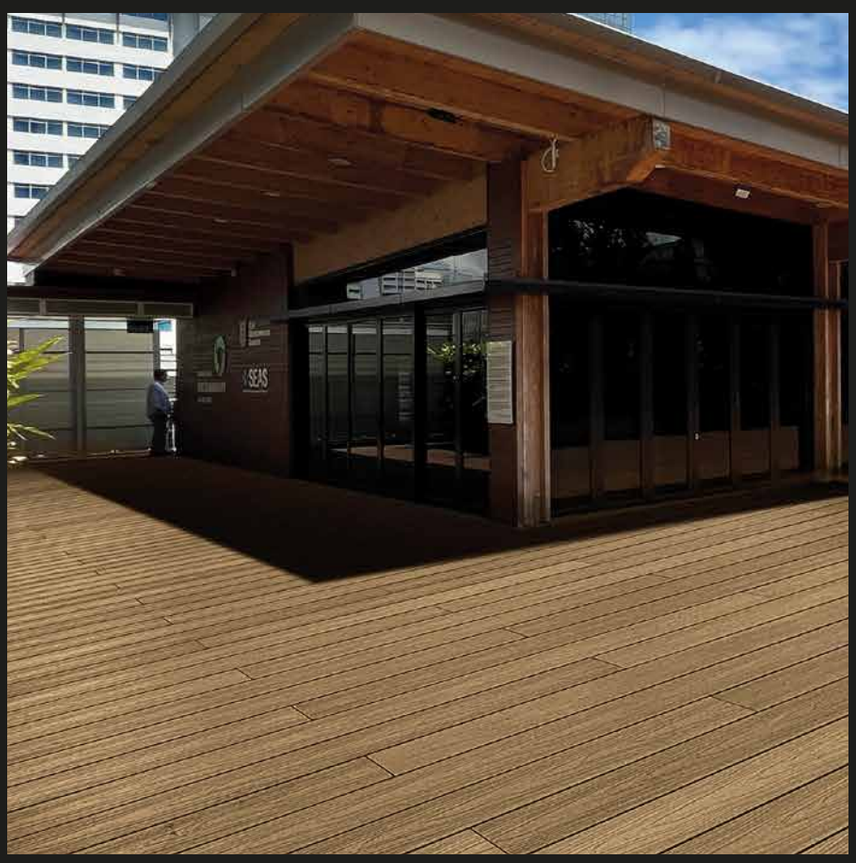





Complementos

Accesorios disponibles para todas nuestras gamas de productos.



Wood / WPC clip



Clip retenedor



Rastrel de pino cuperizado



Espatula instalación

Instalación



Video instalación

Siga estas instrucciones para una correcta instalación:

Base sólida y absorbe agua: instalar una lámina de plástico que actúe como barrera contra la humedad.

Base sólida impermeable o no absorbente, con sus correspondientes pendientes de drenaje, se colocarán rastreles con una separación recomendada de 36,7 cm sobre los elementos de nivelación correspondientes.

Base de tierra: debe compactarse adecuadamente y se colocarán y nivelarán 10-15 cm de grava con la pendiente correspondiente para conducir el agua hasta el punto de drenaje. Este sistema no debe instalarse directamente sobre el suelo.

Para mejorar la longevidad de la tarima WPC se recomienda un espacio mínimo de 10-15 cm entre la base y la plataforma WPC para garantizar una correcta circulación del aire, evitar la condensación de humedad y lograr un equilibrio óptimo de humedad entre la cara inferior y la superior de las tablas de la plataforma.

La disposición de las tablas debe ser escalonada, a media tabla, es decir al 50 % de la fila colindante.

Para la junta de dilatación recomendada de 4 mm, se deben tener en cuenta las condiciones de temperatura actuales en el momento de la instalación.

La separación de los centros de los rastreles se determinará según el tráfico de la terraza. Recomendamos una separación de 36,70 cm para la mayoría de los casos de tráfico moderado a intenso. Si se prevé tráfico muy intenso y cargas pesadas, se recomienda una separación de 31,42 cm.

Todos los puntos anteriores consideran únicamente el tráfico peatonal.

Altura mínima recomendada: 10/15 cm y pendiente de drenaje del 2 %.

Características técnicas Clideck Revolution

Fabricación avanzada de coextrusión: Presenta un perfil asimétrico patentado con ranuras de drenaje invisibles para un flujo de agua óptimo y una estética mejorada.

Cuerpo sólido y equilibrado: Diseñado para una resistencia y estabilidad superiores, manteniendo una estructura ligera.

Superficie revestida con protección mate: Mejorada con un acabado de veta de madera, que proporciona una capa superior duradera, atractiva y de bajo mantenimiento.

Ranuras laterales versátiles: Diseñadas para acomodar firmemente el agarre de los clips The Shark, garantizando una instalación perfecta y segura.


Propiedades	Método de prueba	Valor
Densidad	EN 15534-1:2014	1196 Kg/m3
Carga máxima	EN 15534-4:2014	3748 N
Deflexión a 500 N	EN 15534-4:2014	1.29 N
Resistencia al fuego	EN 13501-1-2007	C(fl) - s1
Coeficiente de expansión térmica lineal	EN 15534-4:2014	Cumple
Resistencia al rayado	EN 15186:2012 procedimiento B	1.9 N
Resistencia al impacto por caída de masa	EN 15534-4:2014	0.08mm
Resistencia al deslizamiento (escala C de prueba húmeda)	UNE ENV 12633:2003	Clase 3
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo)	AS 4586:2013 Apéndice A	Clase P2
Resistencia al deslizamiento (fricción en suelo seco)	AS 4586:2013 Apéndice B	Clase D1
Resistencia al deslizamiento (plataforma inclinada para pies descalzos y mojados)	AS 4586:2013 Apéndice C	Clase B
Resistencia al deslizamiento (plataforma inclinada mojada con aceite)	AS 4586:2013 Apéndice D	R10
Emisividad (índice SRI)	ASTM C1371-15	0,86 ± 0,07
Reflectividad solar (Índice SRI)	ASTM E903-20	15,3% ± 0,7
Hinchazón (después de 28 días)	EN 15534-1:2014	Espesor 0.2% Ancho 0% Longitud 0.1%
Absorción de agua (después de 28 días)	EN 15534-4:2014	0.6%
Concentración SVHC (uso seguro)	EU REACH Reglamento N° 1907/2006 Artículo 33	Cumple
Rendimiento del sistema		
Capacidad de carga	EN 1994-1-1	4000 Kg/m2
Resistencia a la succión del viento	ETAG 034	4500 Pa
Resistencia a la presión del viento	ETAG 034	3000 Pa
Prueba de tracción del carro de golf	EN 15734-1	No se observan daños ni deformaciones.



CLIPARQUET

09/2025

www.cliparquet.com

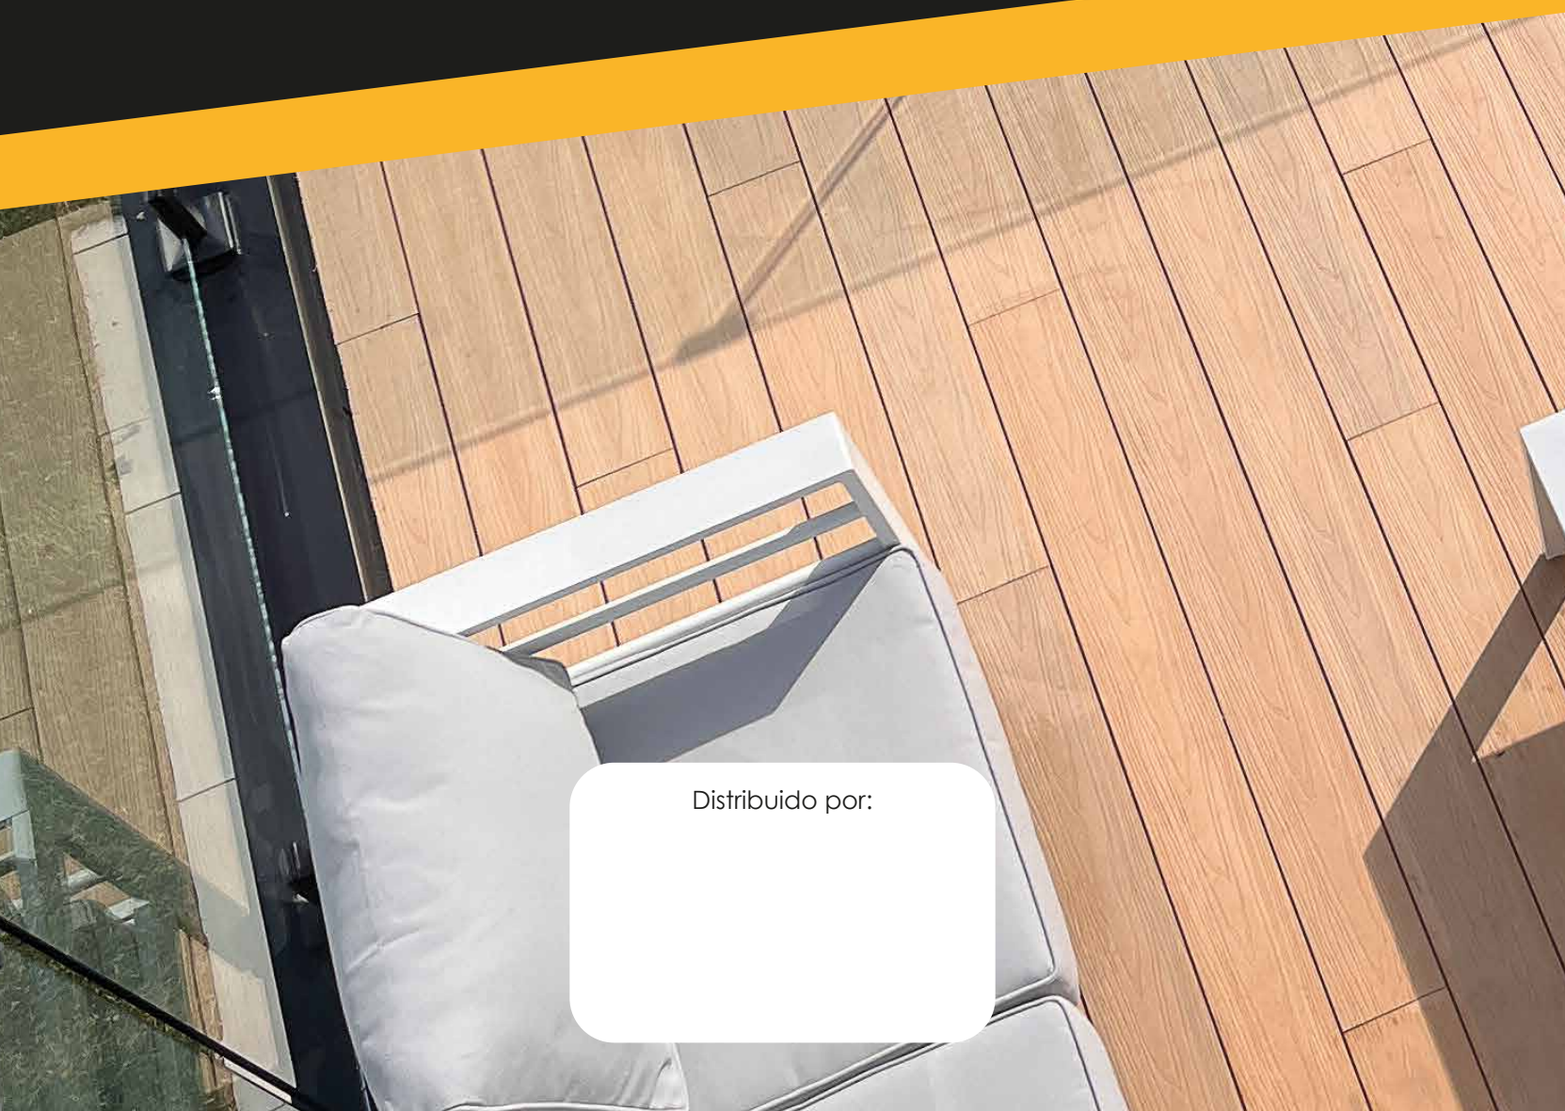

Distribuido por: