CLIPARQUET

Pavimentos









Índice

4 Suelos laminados

4 Supernatural Syncro
8 Exclusive Syncro
12 Premium Plus
16 Hydro Line
20 Accesorios suelos laminados

24 Suelos vinílicos SPC

24 Endless Natura
28 Clivinil Wonder
32 Accesorios suelos vinílicos

34 Revestimiento de pared interior

34 SPC Wall panel
36 Accesorios SPC Wall panel

38 Tarimas de exterior

38 ExterPro
42 Clideck Revolution

46 Césped artificial



CS106 Roble Escania

Supernatural SYNCRO

8 lamas/caja

8 mm

Tamaño pieza:
1.200 x 191 x 8 mm
1,83 m²/caja

Acabado Sincronizado · Acabado Sincronizado ·

24h AQUA TEST©



CS101 Roble Malmo



CS102 Roble Boras



CS103 Roble Kalmar



CS104 Roble Motola



CS105 Roble Uppsala



CS106 Roble Escania

① * Probado de acuerdo con la prueba de hinchamiento de superficie laminada de NALFA y de acuerdo con ISO 4760 (resistencia a la humedad tópica: junta ensamblada).















Características



CS101 Roble Malmo

Ficha técnica Supernatural Syncro



Clase de uso:	33, comercial intenso
Resistencia a la abrasión:	AC5 (EN 13329 Apéndice E)
Resistencia al impacto:	IC3 (EN 13329 Apéndice F)
Garantía limitada (años):	20 (uso doméstico) / 10 (uso comercial)
Soporte HDF:	i-HDF resistente a la humedad E1F
Resistencia al manchado:	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438)
Resistencia quemadura cigarro:	4 (EN 438)
Resistencia a la pata de mueble:	ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo o (EN 424)
Resistencia a la silla con ruedas:	sin cambio de aspecto ni daño visible como establece la norma EN 425 deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN12529:1998 Apart.5,4,4,2) (EN 425)
Hinchamiento en espesor:	≤18% (EN 13329 Apéndice G)
Humedad a la salida de fábrica:	contenido de humedad entre 4 y 10% homogeneidad entre lotes Hmáx - Hmin 3% (EN 322)
Apariencia, defectos en superficie:	defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438 (EN 438)
Resistencia al fuego:	clase Cfl-s1
Antiestaticidad:	cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático <2KV (EN 1815)
Resistencia al deslizamiento:	clase DS (<=0,3) (EN 114041:2018)
Suelo antibacteriano:	DIN EN ISO 20743
Suelo radiante:	apto para calefacción radiante no eléctrica (EN 14041:2018)
Certificación “Blue Angel”	ECO LABEL (34338:2013)
Resistencia al agua:	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm (NALFA surface watertest 01.08.2019). 24h
Emisión de Formaldehído:	clase: E0, CARB2, TSCA (TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007)

Exclusive SYNCRO



CES05 Roble Napoles

8 lamas/caja

8 mm

Tamaño pieza:
1.380 x 195 x 8 mm
2,1528 m²/caja

Acabado Sincronizado · Acabado Sincronizado ·

24h AQUA TEST©



CES01 Roble Venecia



CES02 Roble Milan



CES03 Roble Florencia



CES04 Roble Catania



CES05 Roble Napoles



CES06 Roble Palermo

① * Probado de acuerdo con la prueba de hinchamiento de superficie laminada de NALFA y de acuerdo con ISO 4760 (resistencia a la humedad tópica: junta ensamblada).















Características



CES06 Roble Palermo

Ficha técnica Exclusive Syncro



Clase de uso:	33, comercial intenso
Resistencia a la abrasión:	AC5 (EN 13329 Apéndice E)
Resistencia al impacto:	IC3 (EN 13329 Apéndice F)
Garantía limitada (años):	20 (uso doméstico) / 10 (uso comercial)
Soporte HDF:	i-HDF resistente a la humedad E1F
Resistencia al manchado:	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438)
Resistencia quemadura cigarro:	4 (EN 438)
Resistencia a la pata de mueble:	ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo o (EN 424)
Resistencia a la silla con ruedas:	sin cambio de aspecto ni daño visible como establece la norma EN 425 deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN12529:1998 Apart.5,4,4,2) (EN 425)
Hinchamiento en espesor:	≤15% (EN 13329 Apéndice G)
Humedad a la salida de fábrica:	contenido de humedad entre 4 y 10% homogeneidad entre lotes Hmáx - Hmin 3% (EN 322)
Apariencia, defectos en superficie:	defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438 (EN 438)
Resistencia al fuego:	clase Cfl-s1
Antiestaticidad:	cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático <2KV (EN 1815)
Resistencia al deslizamiento:	clase DS (<=0,3) (EN 114041:2018)
Suelo antibacteriano:	DIN EN ISO 20743
Suelo radiante:	apto para calefacción radiante no eléctrica (EN 14041:2018)
Certificación “Blue Angel”	ECO LABEL (34338:2013)
Resistencia al agua:	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm (NALFA surface watertest 01.08.2019). 24h
Emisión de Formaldehído	Clase: E0, CARB2, TSCA (TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007)

Premium Plus



CPL04 Roble Misano

8 lamas/caja

8 mm

Tamaño pieza:
1.200 x 191 x 8 mm
1,83 m²/caja

24h AQUA TEST①



CPL01 Roble Monza



CPL02 Roble Losail



CPL03 Roble Jerez



CPL04 Roble Misano



CPL05 Roble Assen



CPL06 Roble Jarama



CPL07 Roble Calafat



CPL08 Roble Estoril



CPL09 Roble Cheste

* Probado de acuerdo con la prueba de hinchamiento de superficie laminada de NALFA y de acuerdo con ISO 4760 (resistencia a la humedad tópica: ① junta ensamblada).













Características



CPL01 Roble Monza

Ficha técnica Premium Plus



Clase de uso:	33, comercial intenso
Resistencia a la abrasión:	AC5 (EN 13329 Apéndice E)
Resistencia al impacto:	IC3 (EN 13329 Apéndice F)
Garantía limitada (años):	20 (uso doméstico) / 10 (uso comercial)
Soporte HDF:	i-HDF resistente a la humedad E1F
Resistencia al manchado:	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438)
Resistencia quemadura cigarro:	4 (EN 438)
Resistencia a la pata de mueble:	ningún daño visible después de ensayarse con una pata tipo o (EN 424)
Resistencia a la silla con ruedas:	sin cambio de aspecto ni daño visible como establece la norma EN 425 deben utilizarse ruedas tipo W (Norma EN12529:1998 Apart.5,4,4,2) (EN 425)
Hinchamiento en espesor:	≤15% (EN 13329 Apéndice G)
Humedad a la salida de fábrica:	contenido de humedad entre 4 y 10% homogeneidad entre lotes Hmáx - Hmin 3% (EN 322)
Apariencia, defectos en superficie:	defectos menores en superficie son permitidos, según se define en EN 438 (EN 438)
Resistencia al fuego:	clase Cfl-s1
Antiestaticidad:	cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático <2KV (EN 1815)
Resistencia al deslizamiento:	clase DS (<=0,3) (EN 114041:2018)
Suelo antibacteriano:	DIN EN ISO 20743
Suelo radiante:	apto para calefacción radiante no eléctrica (EN 14041:2018)
Certificación “Blue Angel”	ECO LABEL (34338:2013)
Resistencia al agua:	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm (NALFA surface watertest 01.08.2019). 24h
Emisión de Formaldehído:	clase: E0, CARB2, TSCA (TS EN ISO 12460-5 ASTM D 6007)

Hydro Line



CHL06 Roble Iguazu

9 lamas/caja

8 mm

Tamaño pieza:
1.383 x 193 x 8 mm
2,40 m²/caja

48h AQUA TEST®



CHL01 Roble Amazonas



CHL02 Roble Niagara



CHL03 Roble Volga



CHL04 Roble Danubio



CHL05 Roble Nilo

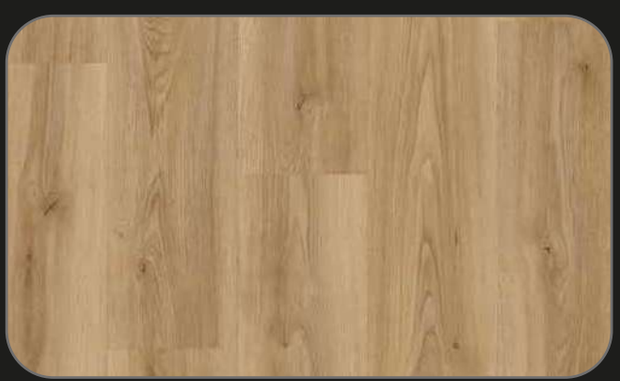

CHL06 Roble Iguazu

① * Probado de acuerdo con la prueba de hinchamiento de superficie laminada de NALFA y de acuerdo con ISO 4760 (resistencia a la humedad tópica: junta ensamblada).





















Características



CHL02 Roble Niagara

Ficha técnica Hydro Line



Clase de uso:	33, comercial intenso
Resistencia a la abrasión:	AC5 (EN 13329)
Resistencia a los golpes:	≥15N (bola pequeña), ≥1000mm (bola grande) (EN 13329)
Garantía limitada (años):	30 (uso doméstico) / 5 (uso comercial)
Emisión de formaldehído:	< 0,1 ppm (EN 717-1) < 3,5 mg/h m² (EN 717-2)
Emisión de formaldehído del núcleo central antes del revestimiento:	E1 (EN 120 DIBTRichtlinie 100)
Emisión de formaldehído/ VOC:	GREENGUARD GOLD
Emisión de formaldehído:	CARB Phase 2 (CARB)
Conductividad térmica:	0,0780 m².K/W (ISO 8302)
Resistencia al manchado:	5 (grupos 1 y 2); 4 (grupo 3) (EN 438-2.15)
Resistencia quemadura cigarro:	4 (EN 438-2. 18)
Resistencia al desprendimiento en seco:	≥1,25 N/mm² (EN 13329)
Resistencia al agua:	qualitativ ≤ 2 and ≤0,3mm (NALFA surface watertest 01.08.2019). 48h
Hinchamiento de los bordes:	≤12% (EN 13329)
Humedad a la salida de fábrica:	4-7% (En 322)
Resistencia al fuego:	clase Cfl-s1
Fricción de deslizamiento µ:	clase DS (≥0,3) (EN 13893)
Estabilidad dimensional después de cambios de la humedad relativa:	largo y ancho ≤ 0,9 mm (EN 13329)
Alineación de los paneles:	≤0,30 mm /m (EN 13329)
Diferencia de altura entre elementos ensamblados:	máximo ≤0,15 mm, promedio ≤0,10 mm (EN 13329)
Escuadría de los elementos:	≤0,2 mm / ancho panel (EN 13329)
Planitud transversal	concav <=0,3 mm convex <=0,4 mm (EN 13329)
Planitud longitudinal	concav <=7 mm convex <=14 mm (EN 13329)
Ajuste en el ancho de diseños con sistema	+/- 2mm
Ajuste en el ancho de diseños 3 lamas:	+/- 4mm

Accesorios suelos laminados



CS102 Roble Boras

Perfilería y complementos

Accesorios disponibles para todas nuestras gamas de productos.



Perfil de expansión
Base de aluminio
Adhesivo



Perfil de transición
Base de aluminio
Adhesivo



Cantonera
Base de aluminio
Adhesivo



Rodapié blanco
Base PVC espumado
- lacado blanco



Rodapié blanco
Base MDF
- lacado blanco
- laminado blanco



Rodapié laminado
Base MDF
- laminado



Mamperlán



Sellador de juntas
Silicona de relleno



Limpiador para suelos laminados

La garantía está sujeta a la utilización de accesorios.









Características técnicas

	Soundpro	Basepro	Base Eva Flex con plástico	Polietileno con plástico
Espesor	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Dimensiones	8,0 x 1,0 m	13,64 x 1,10 m	25 x 1,2 m	50 x 1,2 m
Embalaje	8 m^2	15 m^2	25/30 m^2	60 m^2
Reducción sonido en estancia	★★★★★ 26%	★★★☆☆ 14%	★★★★☆ 22%	★★★☆☆
Reducción sonido transmitido	★★★★☆ 18db	★★★★☆ 19db	★★★★★ 26db	★★★★☆ 19db
Protección del clic	★★★★★	★★★☆☆	★★★☆☆	★☆☆☆☆
Protección de la humedad	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
Aislamiento térmico	★★★☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆
Calefacción radiante	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆	★★★★☆
Ignífugo	★★★★★ Bfl-s1	★★☆☆☆	★★★★★ Bfl-s1	
Apto vinílicos SPC/LVT	★★★★★			
Durabilidad	★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆	★★☆☆☆









Levelpro Steico	Secura Heat	Barrera Vapor
5 y 7 mm	5 mm	0,18 mm
790 x 590 mm	1.200 x 60 0mm	1.000 x 100 mm
7 m²	5,76 m²	10 m²
★★★★☆	★★★★☆	
★★★★☆ 19db	★★★☆☆ 18db	
★★★☆☆	★★★★★	
★☆☆☆☆	★★★★☆	★★★★★
★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
★★★★☆	★☆☆☆☆	★★★★☆
	★☆☆☆☆ Efl	
	★★★★★	★★★★★
★★★☆☆	★★★★★	★★★★★



CPL02 Roble Losail

Endless Natura

END01 Roble Selecto

5 lamas/caja

6,5 mm

Tamaño pieza:
1.830 x 228 x 6,5 mm
2,09 m²/caja

5G Clic Valinge 5G

80 lamas distintas



END01 Roble Selecto



END02 Roble Albino



END03 Roble Rústico

20 lamas/caja

6,5 mm

Tamaño pieza:
635 x 127 x 6,5 mm
1,61 m²/caja

5Gi Clic Valinge 5Gi

200 lamas distintas



END04 Roble Espiga



Características

Ficha técnica Endless Natura

Instalación:	
Resistencia al impacto:	
Resistencia al fuego:	
Formaldehído:	
Contenido de sustancias peligrosas específicas:	
Resistencia al deslizamiento:	
Comportamiento eléctrico:	
Resistencia térmica:	
Resistencia a la abrasión/desgaste (método A):	
Resistencia al agua:	
Estabilidad dimensional después de la exposición al calor (mm):	
Estabilidad dimensional después de la exposición al frío (mm):	
Curvado tras la exposición al calor (mm):	
Curvado tras la exposición al frío (mm):	
Resistencia a las microrayaduras (brillo):	
Resistencia a las microrayaduras (rayones):	
Sangría residual (mm):	
Resistencia a las manchas:	
Solidez del color a la luz:	
Migración de metales pesados:	
Contenido de plomo (Pb):	
Ftalatos:	
Sustancias extremadamente preocupantes (SVHC):	
Movimiento de un mueble:	
Hinchazón:	
Silla Castor:	
Resistencia al rayado:	
Planitud, f (valor máximo):	
Resistencia a la quemadura de cigarrillos:	
Carga estática:	

uso doméstico
domestic use
15
AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

uso comercial
commercial use
5
AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

5G / 5Gi	
Clase 34, 324g bola de acero pulido, altura de caída 1800 mm	EN 13329:2006+A1:2008, Anexo F
Clase Bfl-s1	EN13501-1
E1 (Emitido por NB No. 1023)	EN 717-1
Cumple, no se agregó activamente	EN14041: 2004/AC: 2006
R9 DS	DIN 51130 EN13893
Antiestático	EN14041: 2004/AC:2006
0,030 (m2k)/W	EN14041: 2004/AC:2006
>6000 (AC5)	EN13329: 2006+ A1:2008 Anexo E
100%	Interna
0.06% (lado largo), 0.02% (lado corto)	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (80°)
0.01% (lado largo), 0.01% (lado corto)	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (-30°)
0.63mm	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (80°)
0.06mm	EN ISO 23999:2018 /ISO 23999:2018 (-30°)
MSR-A2	EN16094:2012
MSR-B1 o MSR-B2	EN16094:2012
0,00mm	ENISO 24343-1
Cumple con la norma	EN438-2
Grado 6	ISO 105-B02
ND	EN 710-3:2019
ND	EU No 628/2015
ND	EU 14372: 2004
Cumple con la norma	Alcance
Sin daños visibles	EgN 424:2001
0.09%	ISO 24336:2025
25000 (Muestra sin IXPE)	Nalfa LF01 (modificado)
Rating 3 (4N)	EN 438-2:2016+A1:2018, Seccion 25
Valores únicos máximos	ISO 2433
Calificación 5 (Sin cambios visibles)	EN 1399:1997, Metodo A
0.04 mm	ASTM F970/NALFA



CivinilWonder

CV403 Roble Ostro

5 lamas/caja

6,5 mm

Tamaño pieza:
1.540 x 228 x 5+1,5 mm

1,75 m²/caja

Wonder



CV401 Roble Lodos



CV402 Roble Greco



CV403 Roble Ostro



CV404 Roble Etesio



CV405 Roble Chamsin



CV406 Roble Lebeche



CV407 Roble Garbino



CV408 Roble Cierzo















5 lamas/caja

6,5 mm

Tamaño pieza:
1.540 x 228 x 5+1,5 mm
1,75 m²/caja

Wonder Serie



CV409 Roble Levante



CV410 Roble Poniente



CV411 Roble Alisios

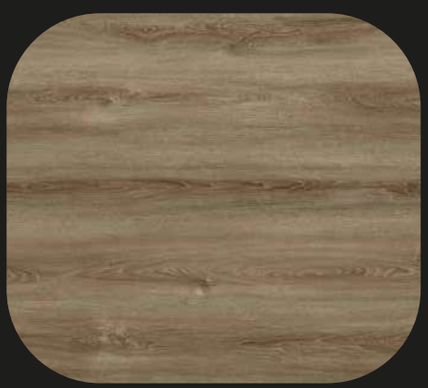

CV412 Roble Terral



CV413 Roble Medina



CV414 Roble Solano



CV401 Roble Lodos

Ficha técnica Clivinil Wonder

uso doméstico *domestic use*
15
AÑOS GARANTÍA YEARS WARRANTY

uso comercial *comercial use*
5
AÑOS GARANTÍA YEARS WARRANTY

Clase de uso:	33, Comercial e Industrial
Capa superior:	0,5 mm
Dimensiones:	1540x228mm
Espesor total:	6,5mm: 5mm SPC+1,5mm aislamiento
Resistencia al deslizamiento:	DS (EN13893)
Resistencia al térmica:	(avg,max) E*＜8T - ASTM F1514-03 (2013)
Resistencia al fuego:	Bf1-s1 (EN13501-1)
Resistencia a productos químicos:	No más que un ligero cambio de oscurecimiento de la superficie (ASTM F925-13)
Emisiones VOC:	Pass California 01350 (CDPH/EHLB/Standard)
Resistencia eléctrica	(avg,max) E*＜8 - ASTM F1515-15
Estabilidad Dimensional	Residencial (avg, max)≤0.25%, Comercial (max)≤0.2% (ISO 239999: 2008)
Marcado CE	BOD-18-03-28-01



CV402 Roble Greco



Accesorios suelos vinílicos

Perfilería y complementos

Accesorios disponibles para todas nuestras gamas de productos.



Perfil de expansión
Base de aluminio
Adhesivo



Perfil de transición
Base de aluminio
Adhesivo



Cantonera
Base de aluminio
Adhesivo



Rodapié blanco
Base PVC espumado
- lacado blanco



Rodapié decor
Base PVC espumado
- laminado maderas

Underlay



Barrera Vapor

Espesor:	0,18 mm
Dimensiones	1.000x100mm
Embalaje	10m^2
Protección de la humedad	★★★★★
Aislamiento térmico	★★★☆☆
Calefacción radiante	★★★★☆
Apto vinílicos SPC/LVT	★★★★★
Durabilidad	★★★★★

La garantía está sujeta a la utilización de accesorios.



WP1001 Sila

SPC Wall panel

3 piezas/caja

4 mm

Tamaño pieza:
2.600x900x4x mm
7,02 m^2/caja



WP1001 Sila



WP1002 Silvano



WP1003 Tarvisio



WP1004 Radura

Características

Materiales principales	PVC (100% materiales vírgenes) + Polvo de calcio
Dimensiones	2.600x900 mm
Peso	19,5 kgs/panel
Espesor	4 mm
Acabado superficial	Texturado
Proceso de producción	Extrusión y laminado en caliente
Ventajas	Impermeable, ignífugo, ecológico, fácil de instalar y larga vida útil
Aplicación	Para hogares, hotel, oficina, apartamento, decoración en general.



WP1004 Radura

Accesorios SPC Wall panel

Accesorios



Remate LT4003
Negro
2.600x17x0,5mm



Remate LT4003
Blanco
2.600x17x0,5mm



Remate LT4003
Plata
2.600x17x0,5mm



Esquinera redonda LT4004
Blanco
2.600x17x0,5mm



Esquinera redonda LT4004
Negro
2.600x17x0,5mm



Esquinera redonda LT4004
Plata
2.600x17x0,5mm

ExterPro



ZY-C002 Antique/Oak

4 lamas/caja

23 mm

Tamaño pieza:
2.200x140x22.5x mm
1,232 m²/caja



ZY-C002 Teak/Beige







ZY-C002 Antique/Oak



Dfl-s2

DS antideslizante

Características

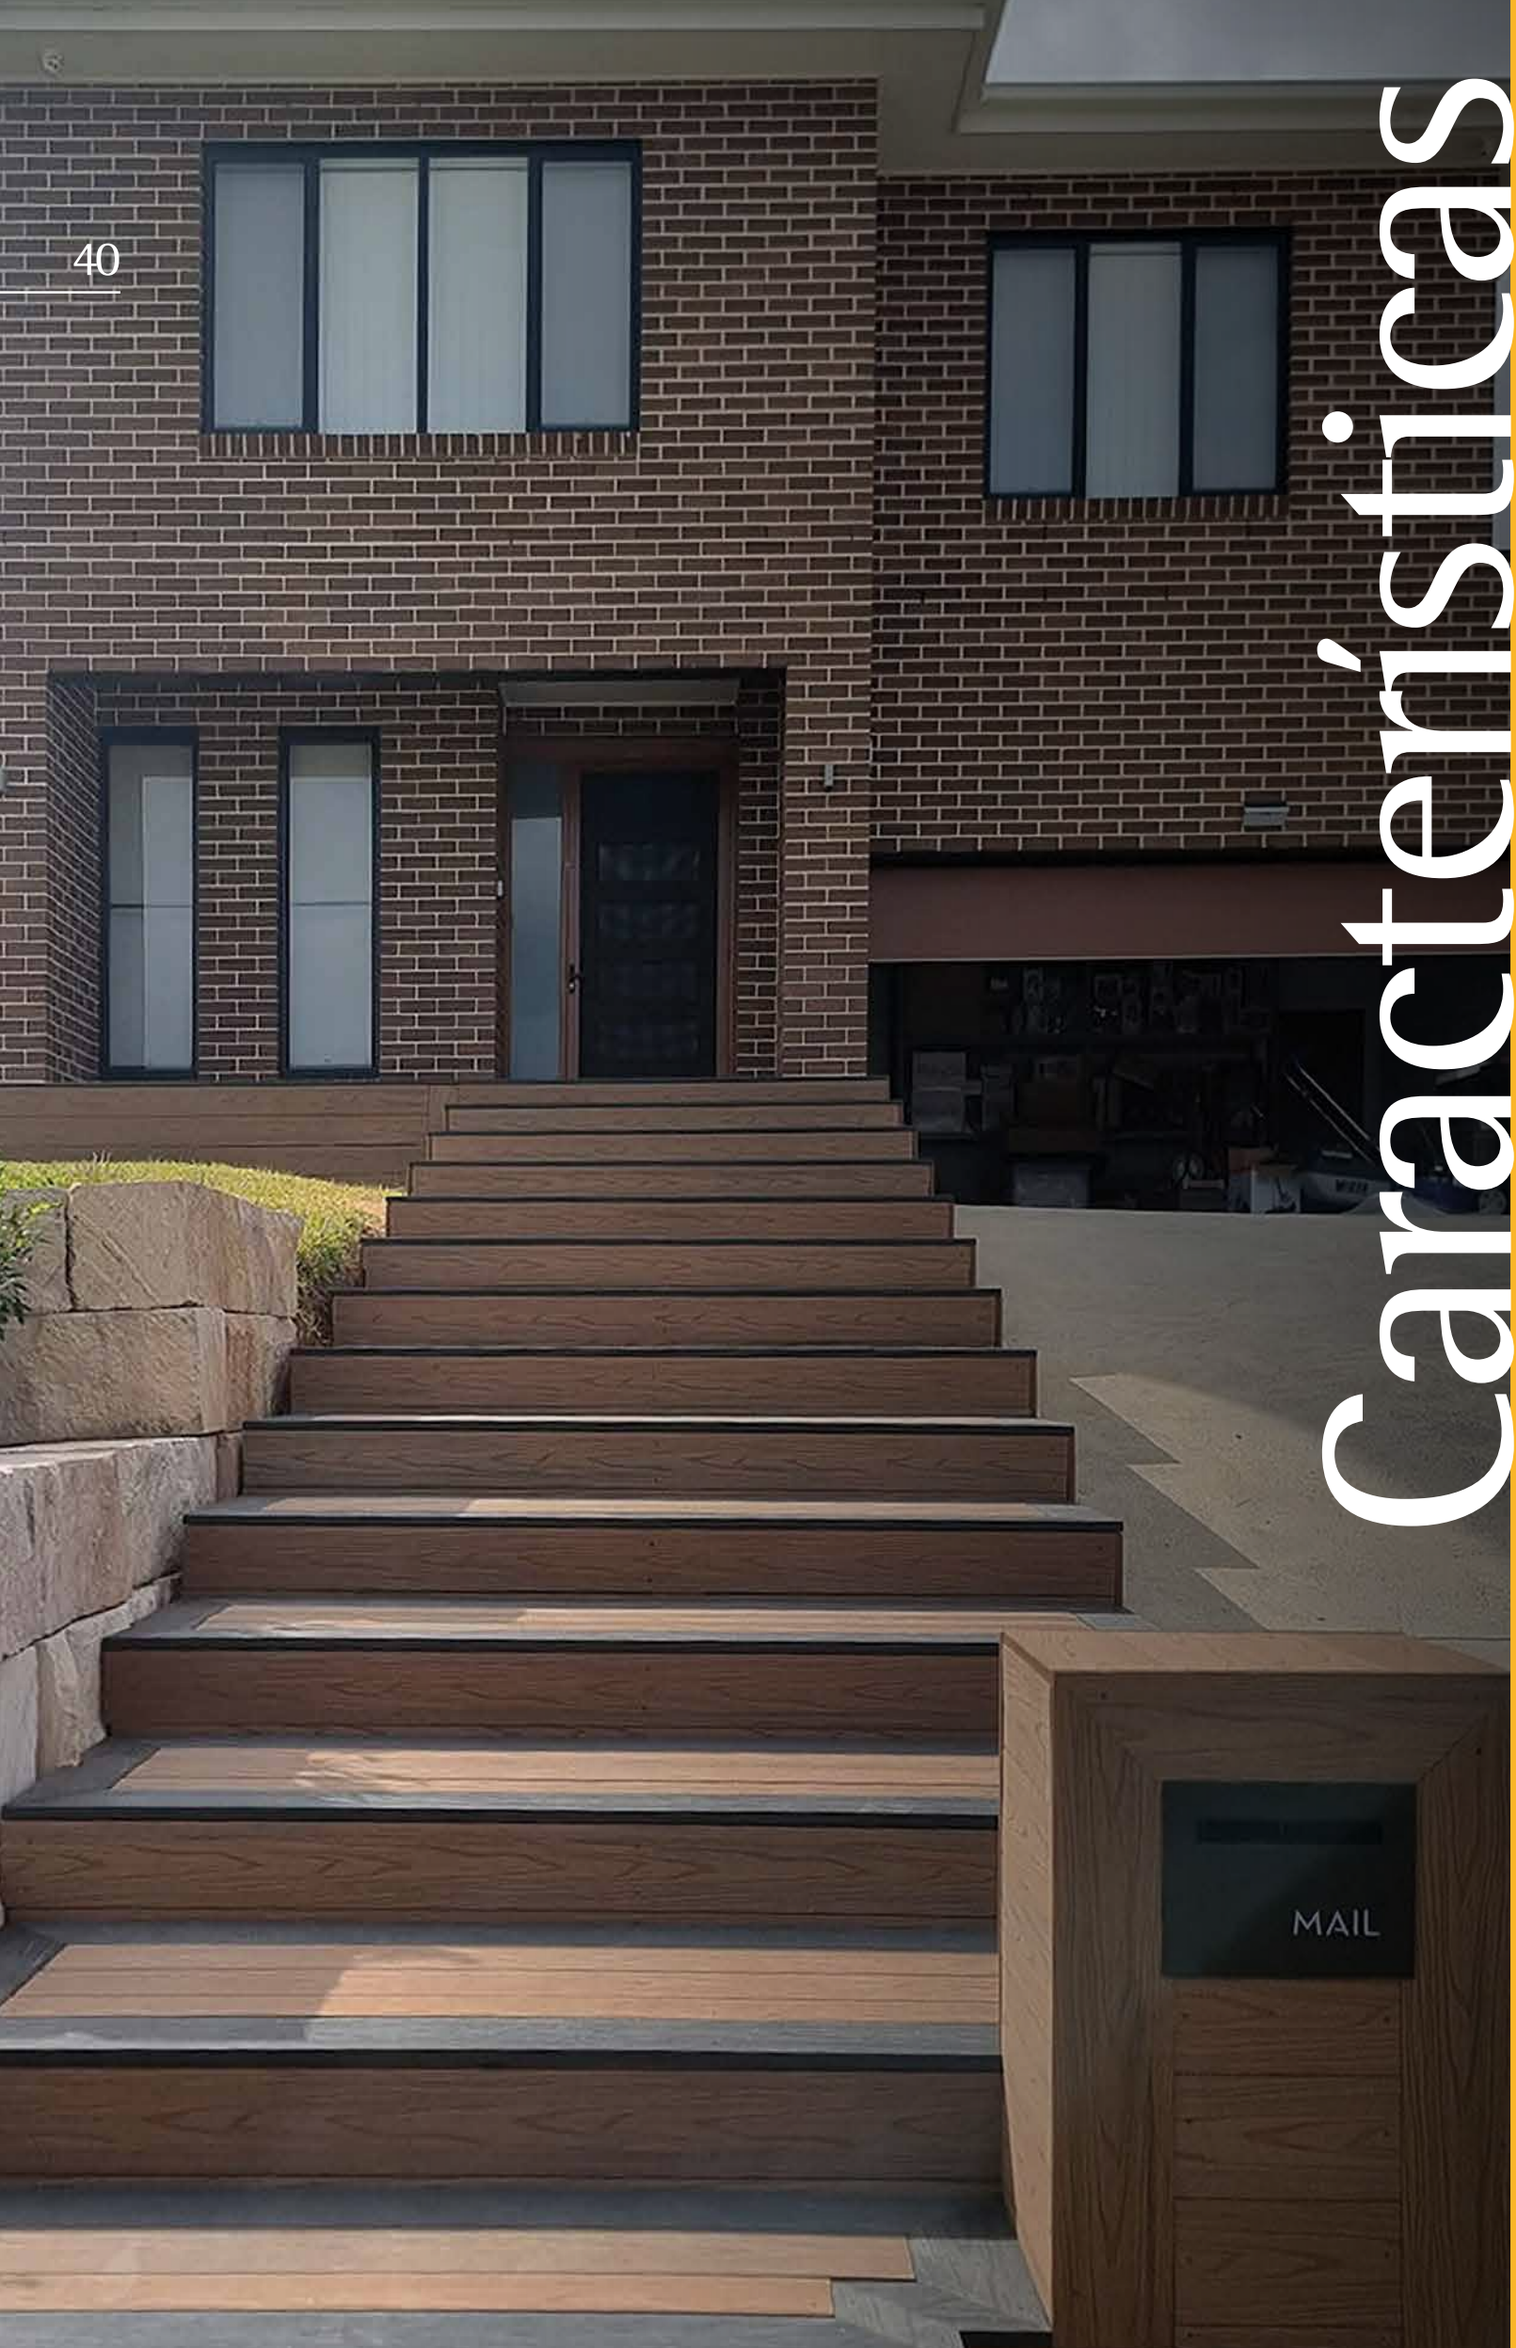

Ficha técnica ExterPro

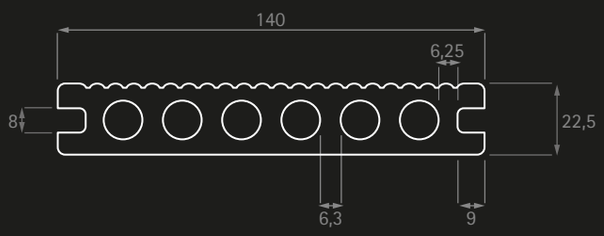

Los materiales de cubierta de madera compuesta deberán cumplir los siguientes requisitos técnicos

No.	Requisito Técnico	Estándar	Resultados mínimos
1	Resistencia a la compresión (al 50% de deformación)	ASTM D695-08	181
2	Resistencia a la compresión	ASTM D695-08/2002a	20.6 Mpa
3	Temperatura de ablandamiento Vicat	ASTM D1525-07/2006	83.4 Grado C
4	Prueba de retención de fijación mecánica	ASTM D1037-06a Sección 16	777.0N
5	Resistencia al impacto	ASTM D4495-00:2005	47J
6	Peso específico	ASTM D2395-07a Metodo A/D792:2000	0.7415
7	Inflamabilidad	AS/NZS 1530.3:1999	13/20
8	Propagación de la llama	AS/NZS 1530.3:1999	0/10
9	Evolución de calor	AS/NZS 1530.3:1999	41649
10	Humo desarrollado/Prueba de llama	AS/NZS 1530.3:1999/D635:2000	41830
11	Peso estimado (kg/m)		3.85 Kg/m
	Densidad (kg/m²)	ASTM D2395:2007a/D792:2000	28.20 Kg/m²
12	Dureza Shore D, mediana	ASTM D2240:2000/D:2000	53
13	Absorción de agua (%)	ASTM D1037:2006a Seccion 23 Metodo A/D570:1998	Después 2 h - 0.33%
		ASTM D1037:2006a Seccion 23 Metodo A/D570:1998	Después 24 h - 0.69%
14	Prueba de resistencia a la extracción de clavos/retirada de tornillos	ASTM D1037:2006a Seccion 14/D6117:1997	791N
15	Máxima resistencia a la tracción (Mpa)	ASTM D638:2003	15.6Mpa
	Módulo de elasticidad (Mpa)	ASTM D638:2003	1684 Mpa
16	Alargamiento de rotura (%)	ASTM D638:2003	0.027
17	Resistencia a la flexión (Mpa)	ASTM D6109:2005	21 Mpa
	Módulo de elasticidad (Mpa)	ASTM D6109:2005	2547 Mpa
18	Máxima resistencia a la compresión (Mpa)	ASTM D695:2002a	193 Mpa
19	Coeficiente de expansión térmica	ASTM E831:2000	A) Después a1 (25 a 50°C): 92um/m°C
		ASTM E831:2000	B) Después a2 (90 a 110°C): 298 um/m°C
20	Prueba de fuego (rendimiento)	A) BS476: Parte 6: 1989/ASTM E84:2009c / AS/NZS 1530.3/1999	Clase 2
		B) BS476: Parte 7:1997 or ASTM E84:2009c/AS/NZS 1530.3:1999	Clase 2
		c) ASTM E84: Parte 7: 1999 or ASTM E84:2009c/AS/NSZ 1530.3:1999	Clase B
21	Coeficiente de expansión térmica lineal	ASTM D696-2008	62.5 um/m°C

ClickDeck Revolution

4 lamas/caja

20 mm

Tamaño pieza:
2.200 x 145 x 20 mm
1,276 m²/caja



Gris



Arena



Teka

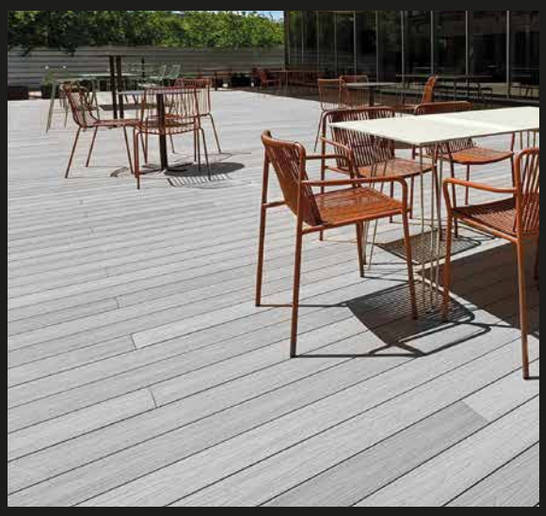





R10 ANTIDESLIZANTE

CLASE C

PERFIL INVISIBLE

Tablas 100% ACCESIBLE

BAJO MANTENIMIENTO

ANTI MANCHAS

Color RESISTENTE A RAYOS UV

ANTI TERMITAS

Características



Arena

Ficha técnica Clideck Revolution

Fabricación avanzada de coextrusión: Presenta un perfil asimétrico patentado con ranuras de drenaje invisibles para un flujo de agua óptimo y una estética mejorada.

Cuerpo sólido y equilibrado: Diseñado para una resistencia y estabilidad superiores, manteniendo una estructura ligera.

Superficie revestida con protección mate: Mejorada con un acabado de veta de madera, que proporciona una capa superior duradera, atractiva y de bajo mantenimiento.

Ranuras laterales versátiles: Diseñadas para acomodar firmemente el agarre de los clips The Shark, garantizando una instalación perfecta y segura.

Propiedades	Método de prueba	Valor
Densidad	EN 15534-1:2014	1196 Kg/m3
Carga máxima	EN 15534-4:2014	3748 N
Deflexión a 500 N	EN 15534-4:2014	1.29 N
Resistencia al fuego	EN 13501-1-2007	C(fl) - s1
Coeficiente de expansión térmica lineal	EN 15534-4:2014	Cumple
Resistencia al rayado	EN 15186:2012 procedimiento B	1.9 N
Resistencia al impacto por caída de masa	EN 15534-4:2014	0.08mm
Resistencia al deslizamiento (escala C de prueba húmeda)	UNE ENV 12633:2003	Clase 3
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo)	AS 4586:2013 Apéndice A	Clase P2
Resistencia al deslizamiento (fricción en suelo seco)	AS 4586:2013 Apéndice B	Clase D1
Resistencia al deslizamiento (plataforma inclinada para pies descalzos y mojados)	AS 4586:2013 Apéndice C	Clase B
Resistencia al deslizamiento (plataforma inclinada mojada con aceite)	AS 4586:2013 Apéndice D	R10
Emisividad (índice SRI)	ASTM C1371-15	0,86 ± 0,07
Reflectividad solar (Índice SRI)	ASTM E903-20	15,3% ± 0,7
Hinchazón (después de 28 días)	EN 15534-1:2014	Espesor 0.2% Ancho 0% Longitud 0.1%
Absorción de agua (después de 28 días)	EN 15534-4:2014	0.6%
Concentración SVHC (uso seguro)	EU REACH Reglamento N° 1907/2006 Artículo 33	Cumple
Rendimiento del sistema		
Capacidad de carga	EN 1994-1-1	4000 Kg/m2
Resistencia a la succión del viento	ETAG 034	4500 Pa
Resistencia a la presión del viento	ETAG 034	3000 Pa
Prueba de tracción del carro de golf	EN 15734-1	No se observan daños ni deformaciones.





Césped artificial




Corfu




Creta




Mikonos





Rodas





Santorini



Ficha técnica Césped sintético sin relleno

uso doméstico *domestic use* 25 AÑOS GARANTÍA YEARS WARRANTY

uso comercial *comercial use* 15 AÑOS GARANTÍA YEARS WARRANTY

Modelo	Corfu	Creta	Mikonos	Rodas	Santorini
Tipo: Césped sintético sin relleno	✓	✓	✓	✓	✓
Material de fibra (PP):	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Texturizado	Texturizado
Material de fibra (PE)	Micromono-filamento	Mono-filamento	Micromono-filamento	Mono-filamento	Micromono-filamento
Tipo de fibra:	7800 DTEX	7600 DTEX	7600 DTEX	8000DTEX	9500DTEX
Galga:	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Altura del hilado (+/-5%):	35mm	40mm	40mm	20mm	40mm
Altura total (+/-5%):	37mm	42mm	42mm	21mm	42mm
Puntadas por cada 10cm (+/-1):	19	19	24	16	26
Densidad (+/-10%):	19950	19950	25200	16800	27300
Peso del hilado: (+/-10%)	1185gr/m^2	1364gr/m^2	1685gr/m^2	760gr/m^2	2334gr/m^2
Peso total (+/-10%):	2305gr/m^2	2414gr/m^2	2735gr/m^2	1780gr/m^2	3884gr/m^2
Permeabilidad al agua (minuto/m^2):	40l	40l	50l	40l	50l
Libre de plomo y cadmio	✓	✓	✓	✓	✓
Instalación: Flotante	✓	-	-	-	-
Instalación: Flotante y sin relleno de arena de sílice	-	✓	✓	✓	✓
Clasificación resistencia al fuego:	-	-	-	-	Efl-s2





12/2025

CLIPARQUET

www.cliparquet.com





Distribuido por:

