

GOLD
LAMINATE

# SUELOS LAMINADOS

*LAMINATE FLOORING*

SELECCIÓN PROFESIONAL · PROFESSIONAL SELECTION



# Índice


PRO**700**
1.331 x 194 x 7 mm
6


**ESSENTIAL**
1.200 x 191 x 8 mm
10


PRO**800**
1.331 x 194 x 8 mm
14


PRO**800REAL**
1.331 x 194 x 8 mm
18

PRO**800GRANREAL**
1.780 x 246 x 8mm
22


Suelos
**laminados**





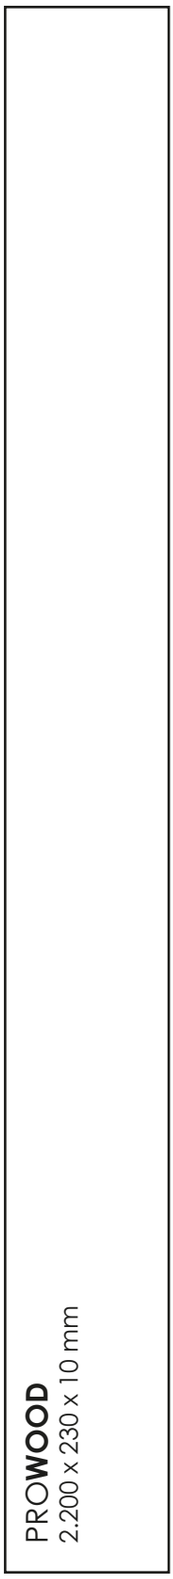
**26**

Acce-
sorios

**32**

Suelos de
**madera
natural**



# Prestaciones **GOLD**



## Garantía

Aseguramos la garantía en todos los productos. Se distinguen dos tipos de garantías según si el uso es doméstico o comercial. En cada gama encontrarás los años de garantía.

USO DOMÉSTICO 20 AÑOS GARANTÍA

USO COMERCIAL 10 AÑOS GARANTÍA

## Fácil instalación

La instalación es en seco, sin colas ni cementos. El montaje y desmontaje es fácil y rápido, une las tablillas con un solo clic.

## Hydro Protect

Nuestros productos cuentan con un HDF con baja absorción de humedad y sellado de cantos.

## Resistencia a la abrasión

La resistencia al desgaste y la abrasión de nuestros productos es AC5, según la norma  EN 13329.

La gama PRO800GRANREAL cuenta con una resistencia al desgaste AC6.

AC5

AC6



## Reacción al fuego

La mayoria de nuestras gamas cumplen con la normativa Bfl-s1, considerado como un producto ignífugo según la normativa EN14041.

## Protección antiestática

Todas nuestras gamas són antiestáticas según la normativa EN14041/EN1815.

## Acabado sincronizado

Los acabados sincronizados resaltan la profundidad de la estructura dándole un carácter de madera natural.

Disponible en las gamas PRO800REAL y PRO800GRANREAL.

## Biselados

Tablas enmarcadas para reforzar la estética de las lamas.

Disponible en las gamas ESSENTIAL , PRO800GRANREAL y PROWOOD.

## Gamas especiales para cocinas y baños

Producto válido para ambientes húmedos. Resistente a la humedad superficial.

Disponible en las gamas: ESSENTIAL, PRO800, PRO800REAL y PRO800GRANREAL.

# PRO700

## Diseños exclusivos para todos los usos



USO DOMÉSTICO 20 AÑOS GARANTÍA

USO COMERCIAL 10 AÑOS GARANTÍA

Fácil instalación

Hydro protect

Sellado de cantos

AC5
Resistencia a la abrasión

32
Comercial general
Doméstico intenso
Según norma EN 13329

Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815



**PRO701** Roble Pure



**PRO702** Roble Aurora



**PRO703** Roble Crudo Aceitado




**PRO704** Roble Premium Natural



**PRO705** Roble Vintage Mate



**PRO706** Roble Surf

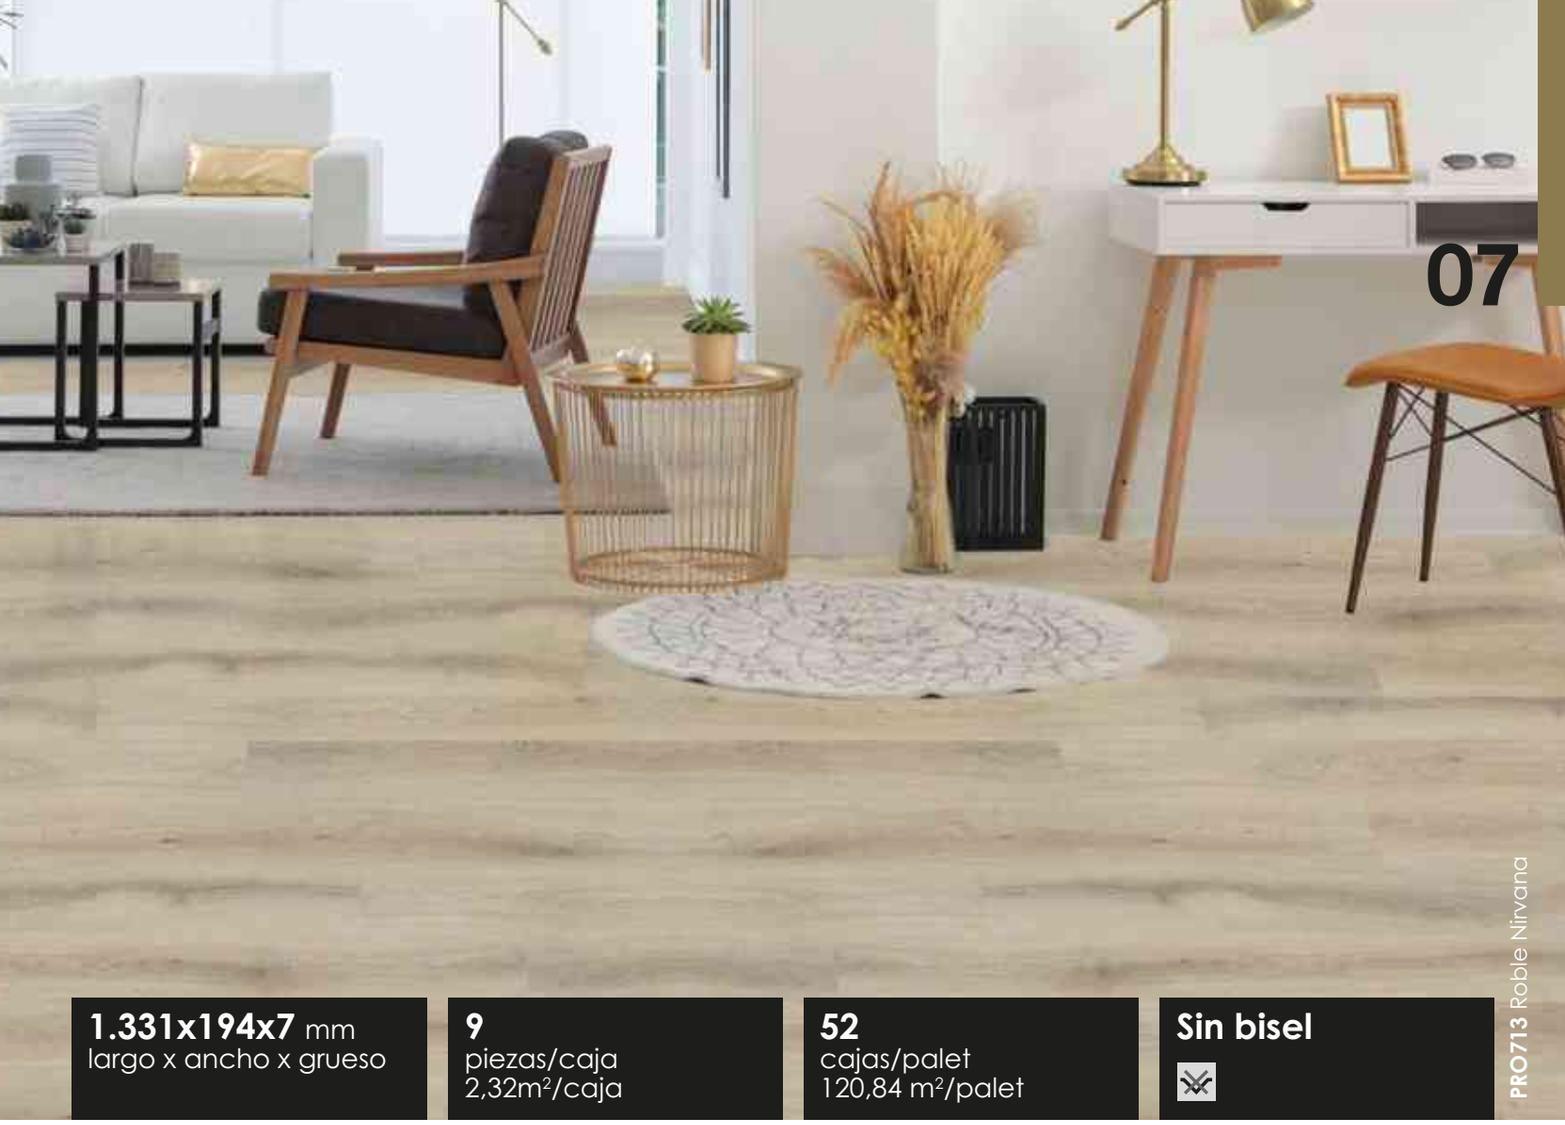


**PRO713** Roble Nirvana


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.331x194x7** mm<br>largo x ancho x grueso | **9**<br>piezas/caja<br>2,32m²/caja | **52**<br>cajas/palet<br>120,84 m²/palet | **Sin bisel** |




**PRO709** Roble Algodón

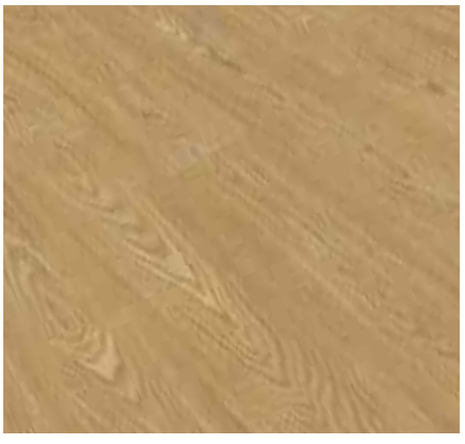


**PRO710** Roble Europeo

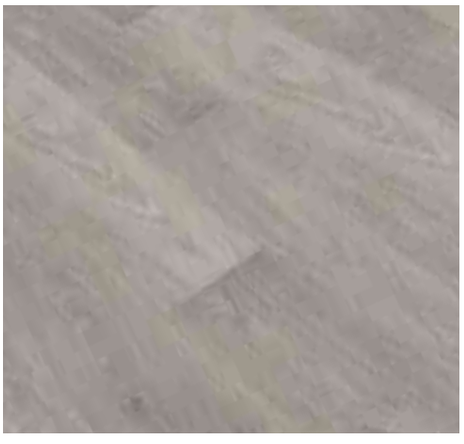

**PRO711** Roble Fragata

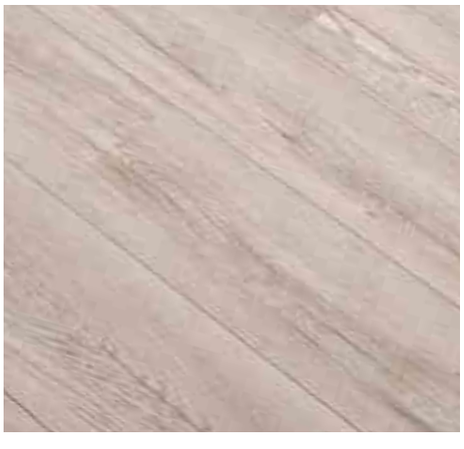

**PRO712** Roble Prado

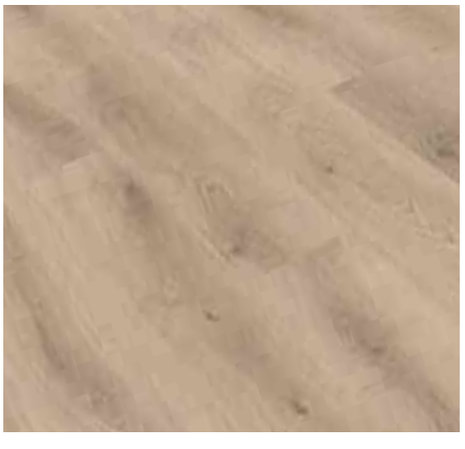

**PRO713** Roble Nirvana



**PRO705** Roble Vintage Mate



# Ficha técnica
## PRO**700**



| **Clasificación de acuerdo con EN 685** | | **Rev: 29-01-2014** |
|---|---|---|
| **Características** | **Requerimiento** | **Método de ensayo** |
| **Nivel de uso** | Doméstico intenso, comercial general | EN 685:95 anexo A |
| **Clase** | 32 | Ejemplos: salas de estar, vestíbulos, aulas, oficinas, hoteles y tiendas |
| **ESPECIFICACIONES GENERALES** | | |
| **Espesor del elemento (t); t=7 mm** | Δ t medio (del valor nominal) t max - t min | EN 13329 Anexo A |
| **Largo de la superficie decorativa (l) l=1331 mm** | Δ l0,5 | EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A |
| **Ancho de la superficie decorativa (w) w=194 mm** | Δ w medio (del valor nominal) 0,10w max - w min 0,20 | EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A |
| **Escuadría del elemento (q)** | Qmax =<0,20 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Rectitud (banana) (s)** | smax =<0,36 | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo longitudinal (f)** | fconcavo =<6mm fconvex. =<12mm | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo transversal (f)** | fconcavo =< 20 fconvexo =<20 | EN 13329 Anexo A |
| **Abertura entre elementos (o)** | omedio =<0,15 omax =<0,20 | EN 13329 Anexo B |
| **Diferencia de altura entre elementos (h)** | hmedio =< 0,07 hmax =<0,10 | EN 13329 Anexo B |
| **Variaciones dimensionales** | Δl medio =<0,9 dwmedio =<0,9 | EN 13329 Anexo C |
| **Resistencia luz** | Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4 | EN-ISO 105 / EN 20105 |
| **Punzonamiento estático** | Sin cambios visibles =<0,01mm | EN 433 |
| **Arranque de la superficie** | >= 1,00 N/mm2 | EN 13329 Anexo D |
| **ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO** | | |
| **Resistencia a la abrasión** | AC 5 | EN 13329 Anexo E |
| **Resistencia al impacto** | IC 2 | EN 13329 Anexo F |
| **Resistencia al manchado** | 5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3) | EN 438 |
| **Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos** | 4 | EN 438 |
| **Desplazamiento pata de mueble** | Sin daños visibles | EN 424 |
| **Silla con ruedas** | Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425. | EN 425 |
| **Incremento de espesor** | =< 12,0% | EN 13329 Anexo G |
| **PROPIEDADES ADICIONALES** | | |
| **Densidad** | >900Kg/m³ | EN 323 |
| **Humedad a la salida de fábrica** | El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10% | EN 322 |
| **Apariencia, defectos superficiales** | Se admiten pequeños defectos | EN 438 |
| **Sellado de cantos** | Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua | Interno |
| **Separación de las uniones** | fmax long. >=4 KN/m fmax transv. >=3 KN/m f0,2 long. >=4 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m | ISO 24334:2006 |
| **Emisión de formaldehído HCHO** | E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1) | EN 717-1 |
| **Reacción al fuego** | Bfl s1 | EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 |
| **Resistencia antideslizante** | Clase DS (>=0,3) | EN 14041 / EN 13893 |
| **Comportamiento eléctrico** | Cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático | EN 14041 / EN 1815 |
| **Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal** | Suelo antiestático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995 | EN 14041 / EN 1815 |
| **Resistencia térmica** | 0,046 m2.K/W Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura | EN 14041 / EN 12664 |
| **Marcado CE** | DoP 08009 | EN 14041 |

# ESSENTIAL

## La elegancia de un suelo biselado

USO DOMÉSTICO · 20 · AÑOS GARANTÍA

USO COMERCIAL · 10 · AÑOS GARANTÍA

BAÑOS y COCINAS · 3 · AÑOS GARANTÍA



Fácil instalación

Bisel 4

DS
Deslizamiento

AC5
Resistencia a la abrasión

33
Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN 13329

Cfl-s1
Reacción al fuego Cfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

AMBIENTES HÚMEDOS · APTO AMBIENTES HÚMEDOS ·

Apto **ambientes húmedos**



4 **E001** Roble Arizona



4 **E002** Roble Miami



4 **E003** Roble Menphis





4 **E004** Roble California



4 **E005** Roble Florida



4 **E006** Roble Nevada

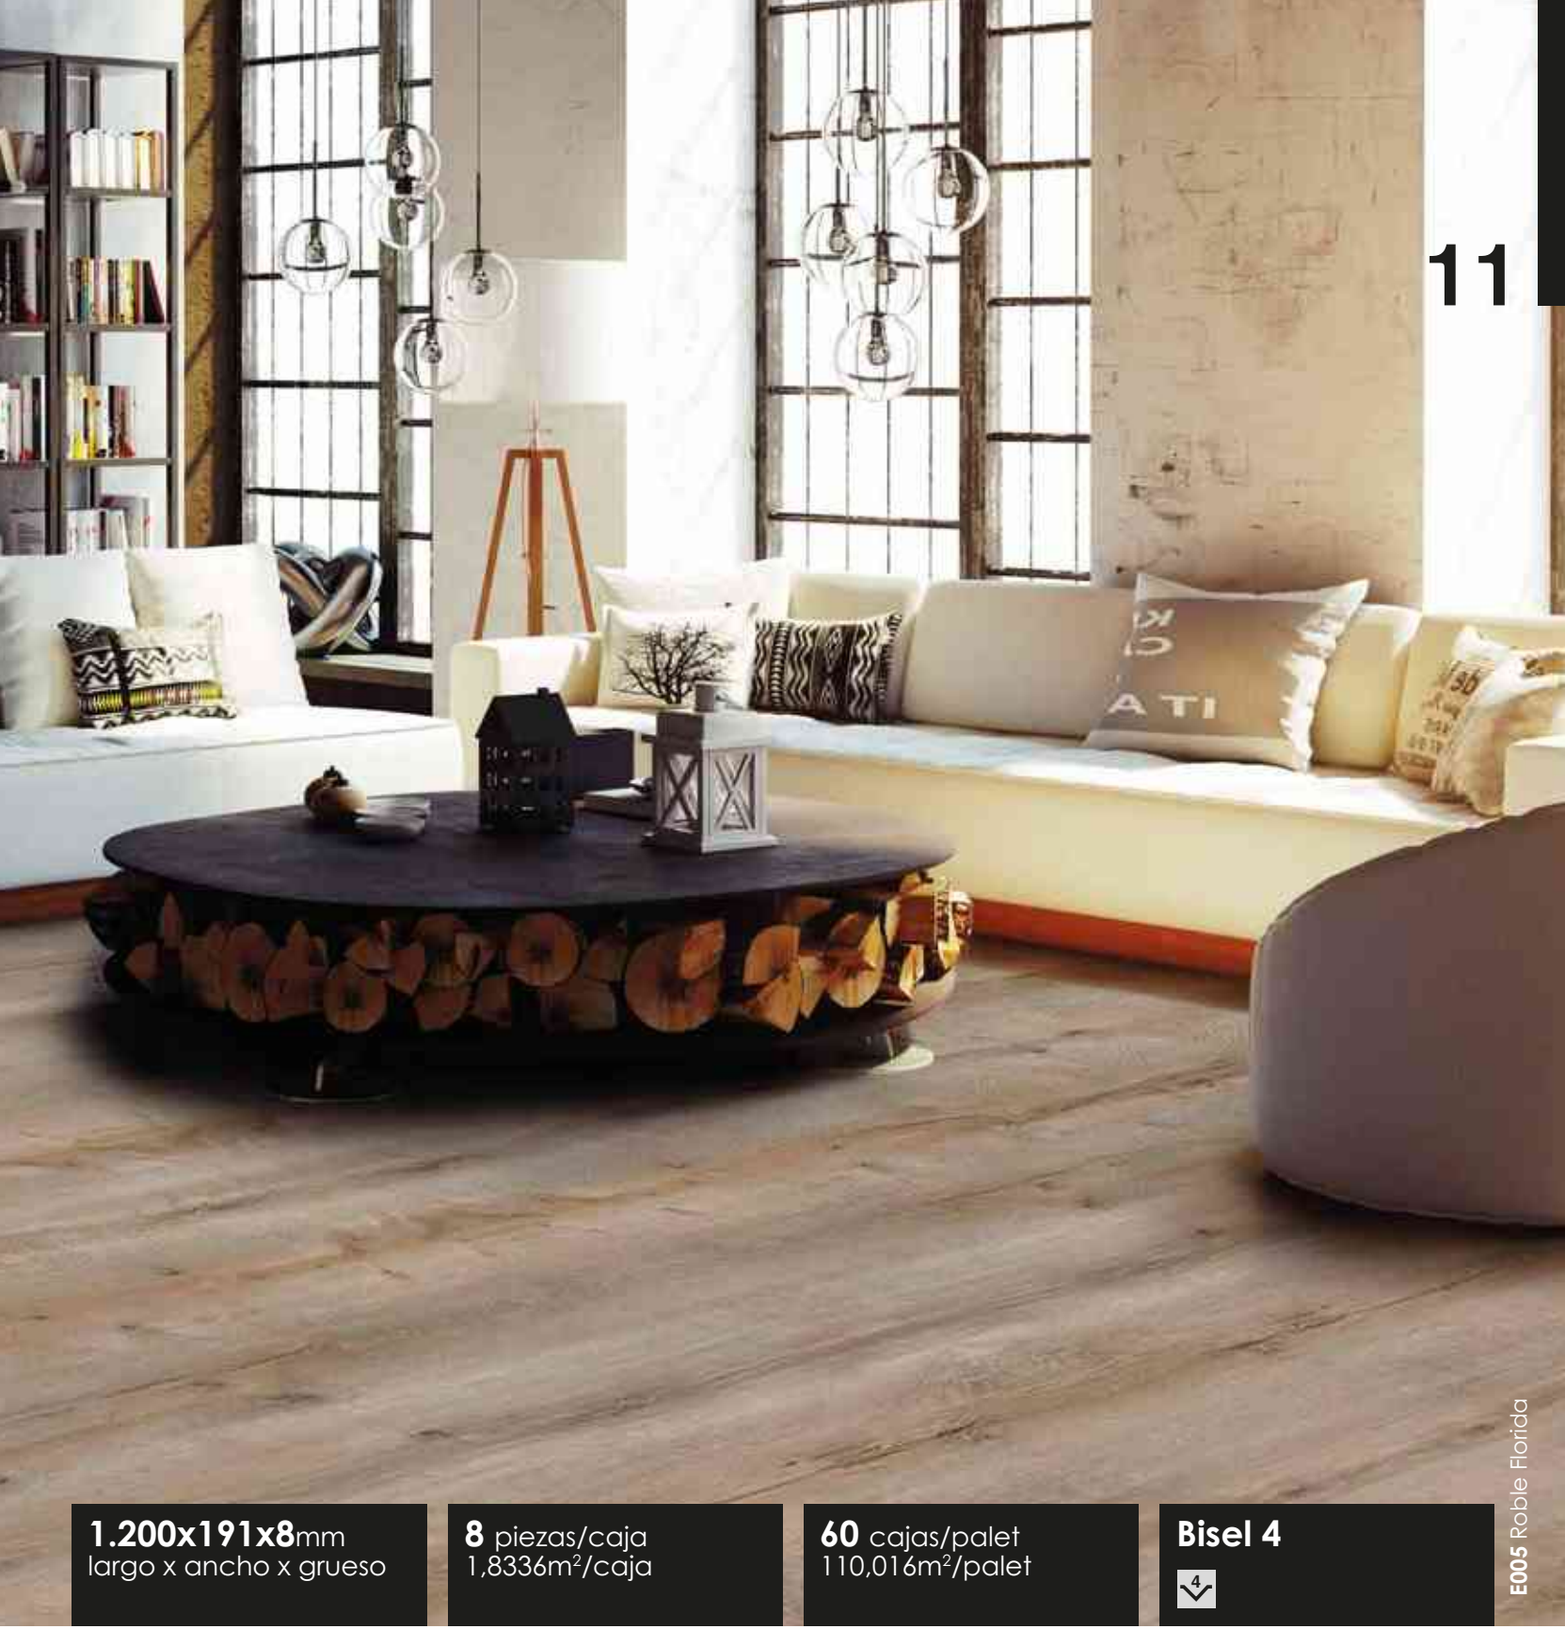

**1.200x191x8**mm
largo x ancho x grueso

**8** piezas/caja
1,8336m²/caja

**60** cajas/palet
110,016m²/palet


**Bisel 4**

4


**E005** Roble Florida



**E007** Roble Alaska

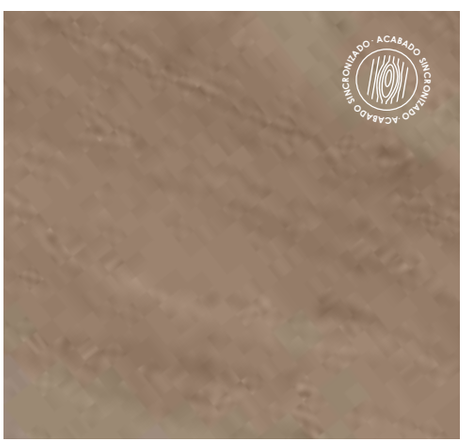


4 **E008** Roble Motola

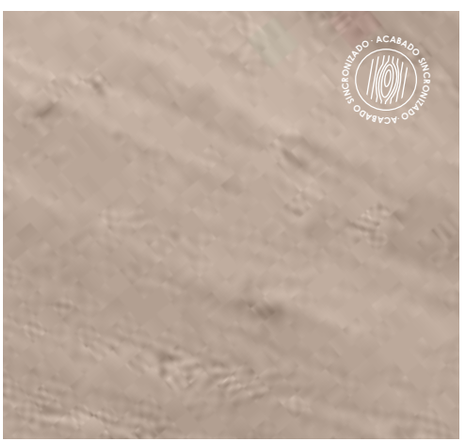


4 **E009** Roble Kalmar



**E007** Roble Alaska



# Ficha técnica
## ESSENTIAL



| Clasificación de acuerdo con EN 13329 | | |
|---|---|---|
| **Características** | **Requerimiento** | **Método de ensayo** |
| **Nivel de uso** | Doméstico intenso, comercial intenso | EN685:95 anexo A |
| **Clase** | 33 | Ejemplos: aulas, oficinas, hoteles, tiendas y usos domésticos. |
| **ESPECIFICACIONES GENERALES** | | |
| **Espesor del elemento (t); t=8 mm** | T medio < 0,5mm, Tmax-Tmin < 0,5mm | EN 13329 |
| **Largo de la superficie decorativa (l) l=1200 mm** | Q max < 0,2mm | EN 13329 |
| **Ancho de la superficie decorativa (w) w=191 mm** | W media diferencia 0,1mm, Wmax-Wmin <0,2mm | EN 13329 |
| **Escuadría del elemento (q)** | Qmax <0,2mm | EN 13329 |
| **Rectitud (banana) (s)** | 0,30mm | EN 13329 |
| **Alabeo longitudinal (f)** | fcóncavo <0,15mm fconvex. <0,20mm | EN 13329 |
| **Alabeo transversal (f)** | fcóncavo < 0,15% fconvexo <1% | EN 13329 |
| **Abertura entre elementos (o)** | omedio <0,15mm omax <0,15mm | EN 13329 |
| **Diferencia de altura entre elementos (h)** | hmedio < 0,10mm hmax <0,15mm | EN 13329 |
| **Variaciones dimensionales** | Δl medio =<0,9 dwmedio =<0,9 | EN 13329 |
| **Resistencia luz** | Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4 | EN-ISO 105 |
| **ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO** | | |
| **Resistencia a la abrasión** | AC 5 | EN 13329 |
| **Resistencia al impacto** | IC 3 | EN 13329 |
| **Resistencia al manchado** | 5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3) | EN 438 |
| **Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos** | 4 | EN 13329 |
| **Desplazamiento pata de mueble** | Sin daños visibles | EN 424 |
| **Silla con ruedas** | Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425. | EN 425 |
| **Incremento de espesor** | < 18,0% | EN 13329 |
| **PROPIEDADES ADICIONALES** | | |
| **Densidad** | >900kg/m$^3$ | EN 323 |
| **Humedad a la salida de fábrica** | El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10% | EN 322 |
| **Apariencia, defectos superficiales** | Se admiten pequeños defectos | EN 438 |
| **Sellado de cantos** | Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua | Interno |
| **Separación de las uniones** | fmax long. >=5 KN/m fmax transv. >=5 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m | ISO 24334:2006 |
| **Emisión de formaldehído HCHO** | E1≤0.124mg/m$^3$ | EN 14041:2018 |
| **Contenido en PCP** | <0,1mg/kg (ppm) | EN 14041:2018 |
| **Reacción al fuego** | Cfl s1 | EN 14041:2018 |
| **Resistencia antideslizante** | Clase DS (>=0,3) | EN 14041:2018 |
| **Comportamiento eléctrico** | Cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático | EN 14041 / EN 1815 |
| **Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal** | Suelo antiestático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995 | EN 14041 / EN 1815 |
| **Resistencia térmica** | Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura | EN 14041 / EN 12664 |
| **Resistencia a la humedad superficial** | <0,3mm und. Grad 2. 24h | NALFA surface watertest 01.08.2019 |
| **Marcado CE** | Dop 2018 | EN 14041 |

# PRO800

## Máxima resistencia a los impactos y al desgaste

USO DOMÉSTICO · 20 · AÑOS GARANTÍA

USO COMERCIAL · 10 · AÑOS GARANTÍA

BAÑOS y COCINAS · 3 · AÑOS GARANTÍA



Fácil instalación

Hydro protect

Sellado de cantos

AC5
Resistencia a la abrasión

33
Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN 13329

Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815

AMBIENTES HÚMEDOS · APTO AMBIENTES HÚMEDOS ·

Apto **ambientes húmedos**



**PRO804** Roble Azufre




**PRO806** Roble Cuarzo




**PRO807** Roble Oro



**PRO808** Roble Mineral

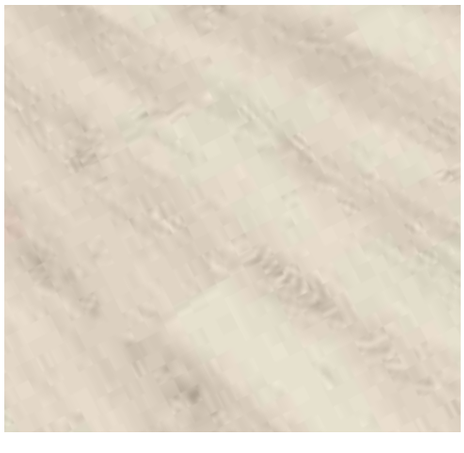

**PRO809** Roble Talco

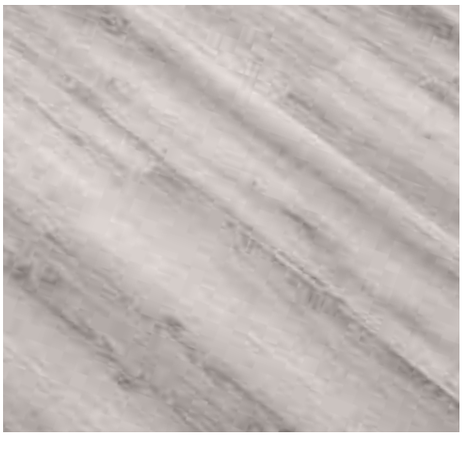

**PRO810** Roble Grafito




**PRO806** Roble Cuarzo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.331x194x8**mm<br>largo x ancho x grueso | **8** piezas/caja<br>2,06m²/caja | **56** cajas/palet<br>115,67m²/palet | **Sin bisel** |



**PRO811** Roble Zafiro

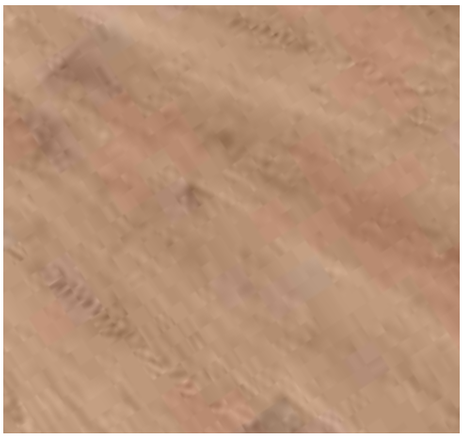

**PRO813** Roble Opalo




**PRO816** Roble Berilio




**PRO817** Roble Lantano




**PRO818** Roble Paladio



**PRO804** Roble Azufre



# Ficha técnica
## PRO**800**



| **Clasificación de acuerdo con EN 685** | | **Rev: 10-10-2013** |
|---|---|---|
| **Características** | **Requerimiento** | **Método de ensayo** |
| **Nivel de uso** | Doméstico intenso, comercial intenso | EN 685:95 anexo A |
| **Clase** | 33 | Ejemplos: aulas, oficinas, hoteles, tiendas y usos domésticos. |
| **ESPECIFICACIONES GENERALES** | | |
| **Espesor del elemento (t); t=8 mm** | Δ t medio (del valor nominal) 0,3t max - 0,3t min | EN 13329 Anexo A |
| **Largo de la superficie decorativa (l) l=1331 mm** | Δ l0,3 | EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A |
| **Ancho de la superficie decorativa (w) w=194 mm** | Δ w medio (del valor nominal) 0,10w max - w min 0,20 | EN 13329 Anexo A; EN 13329 Anexo A |
| **Escuadría del elemento (q)** | Qmax =<0,10 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Rectitud (banana) (s)** | smax =<0,30 smed =<0,20 | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo longitudinal (f)** | fcóncavo =<6mm fconvex. =<6mm | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo transversal (f)** | fcóncavo =< 20 fconvexo =<20 | EN 13329 Anexo A |
| **Abertura entre elementos (o)** | omedio =<0,15 omax =<0,20 | EN 13329 Anexo B |
| **Diferencia de altura entre elementos (h)** | hmedio =< 0,07 hmax =<0,10 | EN 13329 Anexo B |
| **Variaciones dimensionales** | Δl medio =<0,9 dwmedio =<0,9 | EN 13329 Anexo C |
| **Resistencia luz** | Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4 | EN-ISO 105 / EN 20105 |
| **Punzonamiento estático** | Sin cambios visibles =<0,01 mm | EN 433 |
| **Arranque de la superficie** | >= 1,20 N/mm2 | EN 13329 Anexo D |
| **ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO** | | |
| **Resistencia a la abrasión** | AC 5 | EN 13329 Anexo E |
| **Resistencia al impacto** | IC 3 | EN 13329 Anexo F |
| **Resistencia al manchado** | 5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3) | EN 438 |
| **Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos** | 4 | EN 438 |
| **Desplazamiento pata de mueble** | Sin daños visibles | EN 424 |
| **Silla con ruedas** | Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425. | EN 425 |
| **Incremento de espesor** | =< 12,0% | EN 13329 Anexo G |
| **PROPIEDADES ADICIONALES** | | |
| **Densidad** | >900kg/m$^3$ | EN 323 |
| **Humedad a la salida de fábrica** | El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10% | EN 322 |
| **Apariencia, defectos superficiales** | Se admiten pequeños defectos | EN 438 |
| **Sellado de cantos** | Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua | Interno |
| **Separación de las uniones** | fmax long. >=5 KN/m fmax transv. >=5 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m | ISO 24334:2006 |
| **Emisión de formaldehído HCHO** | E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1) | EN 717-1 |
| **Contenido en PCP** | Indetectable | EN 14041 / CEN/TR14823 |
| **Reacción al fuego** | Bfl s1 | EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 |
| **Resistencia antideslizante** | Clase DS (>=0,3) | EN 14041 / EN 13893 |
| **Comportamiento eléctrico** | Cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático | EN 14041 / EN 1815 |
| **Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal** | Suelo antiestático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995 | EN 14041 / EN 1815 |
| **Resistencia térmica** | 0,053 m2.K/W Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura | EN 14041 / EN 12664 |
| **Marcado CE** | Certificado: CE-U.N.S.-001-2006 | EN 14041 |

# PRO800REAL

## Apto para ambientes húmedos



USO DOMÉSTICO 20 AÑOS GARANTÍA


USO COMERCIAL 10 AÑOS GARANTÍA

BAÑOS y COCINAS 3 AÑOS GARANTÍA

Acabado **poro sincronizado**

Apto **ambientes húmedos**

| Fácil instalación | Hydro protect | Sellado de cantos | Resistencia a la abrasión | Comercial intenso Doméstico intenso | Reacción al fuego Bfl s1 | Protección antiestática |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | AC5 | 33 | | |
| | | | | Según norma EN 13329 | Según norma EN 14041 / EN 13501 | Según norma EN 14041 / EN 1815 |

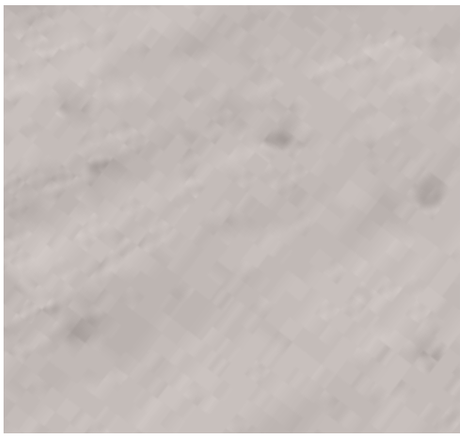

**PRO881** Roble Paraiso



**PRO882** Roble Yaco




**PRO883** Roble Milenario



**PRO884** Roble Annecy



**PRO885** Roble Singular Decape

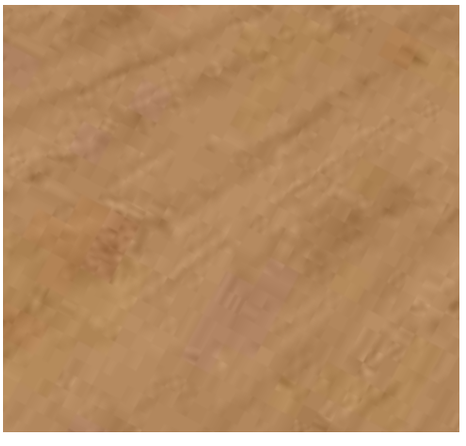

**PRO886** Roble Origen




**PRO882** Roble Yaco


| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.331x194x8**mm<br>largo x ancho x grueso | **8** piezas/caja<br>2,0657m²/caja | **48** cajas/palet<br>99,1536m²/caja | **Sin bisel** |




**PRO887** Roble Aristocracia

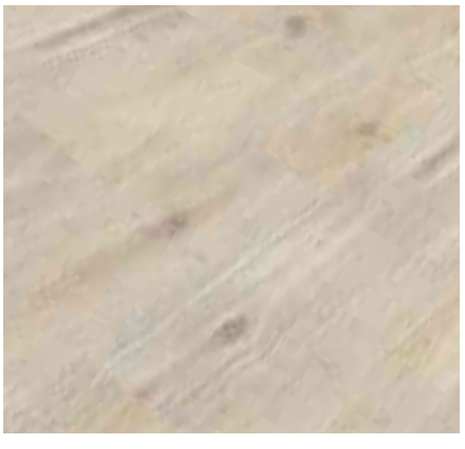


**PRO888** Roble Persa

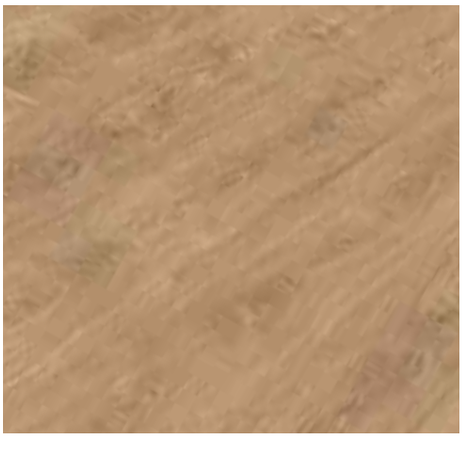


**PRO889** Roble Calma

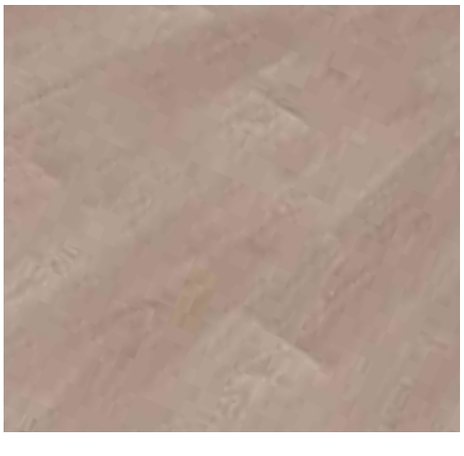

**PRO890** Roble Tabacco

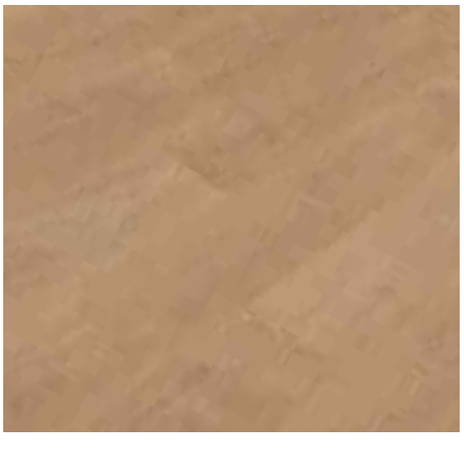

**PRO891** Roble Silvestre

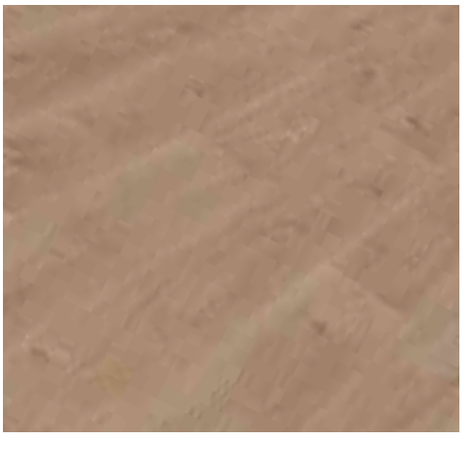

**PRO892** Roble Loft



**PRO890** Roble Tabacco



# Ficha técnica

## PRO**800REAL**



| **Clasificación de acuerdo con EN 685** | | **Rev: 10-04-2017** |
|---|---|---|
| **Características** | **Requerimiento** | **Método de ensayo** |
| **Nivel de uso** | Comercial intenso | EN 685:95 anexo A |
| **Clase** | 33 | Ejemplos: aulas, oficinas, hoteles, tiendas y usos domésticos. |
| **ESPECIFICACIONES GENERALES** | | |
| **Espesor del elemento (t); t=8 mm** | Δ t medio (del valor nominal) =< 0,30 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Largo de la superficie decorativa (l) l=1331 mm** | Δl =< 0,30 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Ancho de la superficie decorativa (w) w=194 mm** | Δw medio =< 0,10 mm (del valor nominal)<br>w max - w min => 0,20 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Escuadría del elemento (q)** | Q max =< 0,10 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Rectitud (banana) (s)** | s max =< 0,30 mm smed =< 0,20 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo longitudinal (f)** | fcóncavo =< 6 mm f convexo =< 6 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo transversal (f)** | fcóncavo =< 28 mm f convexo =< 28 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Abertura entre elementos (o)** | o medio =< 0,15 mm o max =< 0,20 mm | EN 13329 Anexo B |
| **Diferencia de altura entre elementos (h)** | h medio =< 0,07 mm h max =< 0,10 mm | EN 13329 Anexo B |
| **Variaciones dimensionales** | Δl medio =< 0,9 mm Δw medio =< 0,9 mm | EN 13329 Anexo C |
| **Resistencia luz** | Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4 | EN-ISO 105<br>EN 20105 |
| **Punzonamiento estático** | Sin cambios visibles =<0,01 mm | EN 433 |
| **Arranque de la superficie** | >= 1,20 N/mm2 | EN 13329 Anexo D |
| **ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO** | | |
| **Resistencia a la abrasión** | AC 5 | EN 13329 Anexo E |
| **Resistencia al impacto** | IC 3 | EN 13329 Anexo F |
| **Resistencia al manchado** | 5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3) | EN 438 |
| **Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos** | 4 | EN 438 |
| **Desplazamiento pata de mueble** | Sin daños visibles | EN 424 |
| **Silla con ruedas** | Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425. | EN 425 |
| **Incremento de espesor** | =< 12,0% | EN 13329 Anexo G |
| **PROPIEDADES ADICIONALES** | | |
| **Densidad** | >900kg/$m^3$ | EN 323 |
| **Humedad a la salida de fábrica** | El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%. | EN 322 |
| **Apariencia, defectos superficiales** | Se admiten pequeños defectos | EN 438 |
| **Sellado de cantos** | Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua | Interno |
| **Separación de las uniones** | fmax long. >=4 KN/m fmax transv. >=4 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m | ISO 24334:2006 |
| **Emisión de formaldehído HCHO** | E1=≤ 3,5 mg/$m^2$h (EN 717-2)<br>E1=≤ 0,124 mg/$m^2$h (EN 717-1) | EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2 |
| **Contenido en PCP** | Indetectable | EN 14041 / CEN/TR14823 |
| **Reacción al fuego** | Bfls1 | EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1<br>EN ISO 11925-2 |
| **Resistencia antideslizante** | Clase DS (>=0,3) | EN 14041 / EN 13893 |
| **Comportamiento eléctrico** | Cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático | EN 14041 / EN 1815 |
| **Comportamiento eléctrico / Resistencia transversal** | Suelo antiestático “ASF – Clase 2” de acuerdo con la norma internacional IEC 61340-4-1:1995 | EN 14041 / EN 1081 |
| **Resistencia térmica** | 0,053 m2.K/W Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura | EN 14041 / EN 12664 |
| **Marcado CE** | 08009 | EN 14041 |

# PRO800GRANREAL

## Tablas de gran formato, suelos con aspecto ideal



**TABLAS DE GRAN FORMATO**

XL

Fácil instalación

Hydro protect

Sellado de cantos

AC6
Resistencia a la abrasión


33
Comercial intenso
Doméstico intenso
Según norma EN 13329

Reacción al fuego Bfl s1
Según norma EN 14041 / EN 13501

Protección antiestática
Según norma EN 14041 / EN 1815



4 XL **PROG01** Roble Bogotá

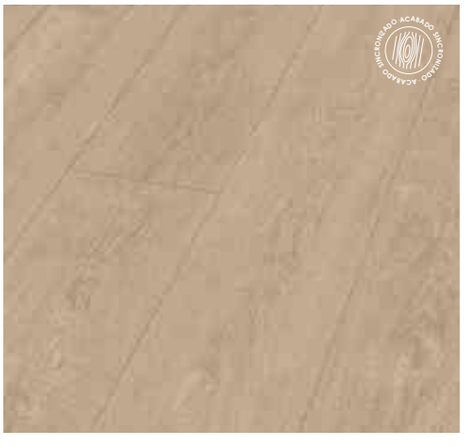

4 XL **PROG02** Roble Nairobi



4 XL **PROG03** Roble Estocolmo



4 XL **PROG04** Roble Helsinki




4 XL **PROG05** Roble Denver

ACABADO SINCRONIZADO · ACABADO SINCRONIZADO ·

Acabado
**poro sincronizado**

APTO AMBIENTES HÚMEDOS · APTO AMBIENTES HÚMEDOS ·

Apto
**ambientes húmedos**

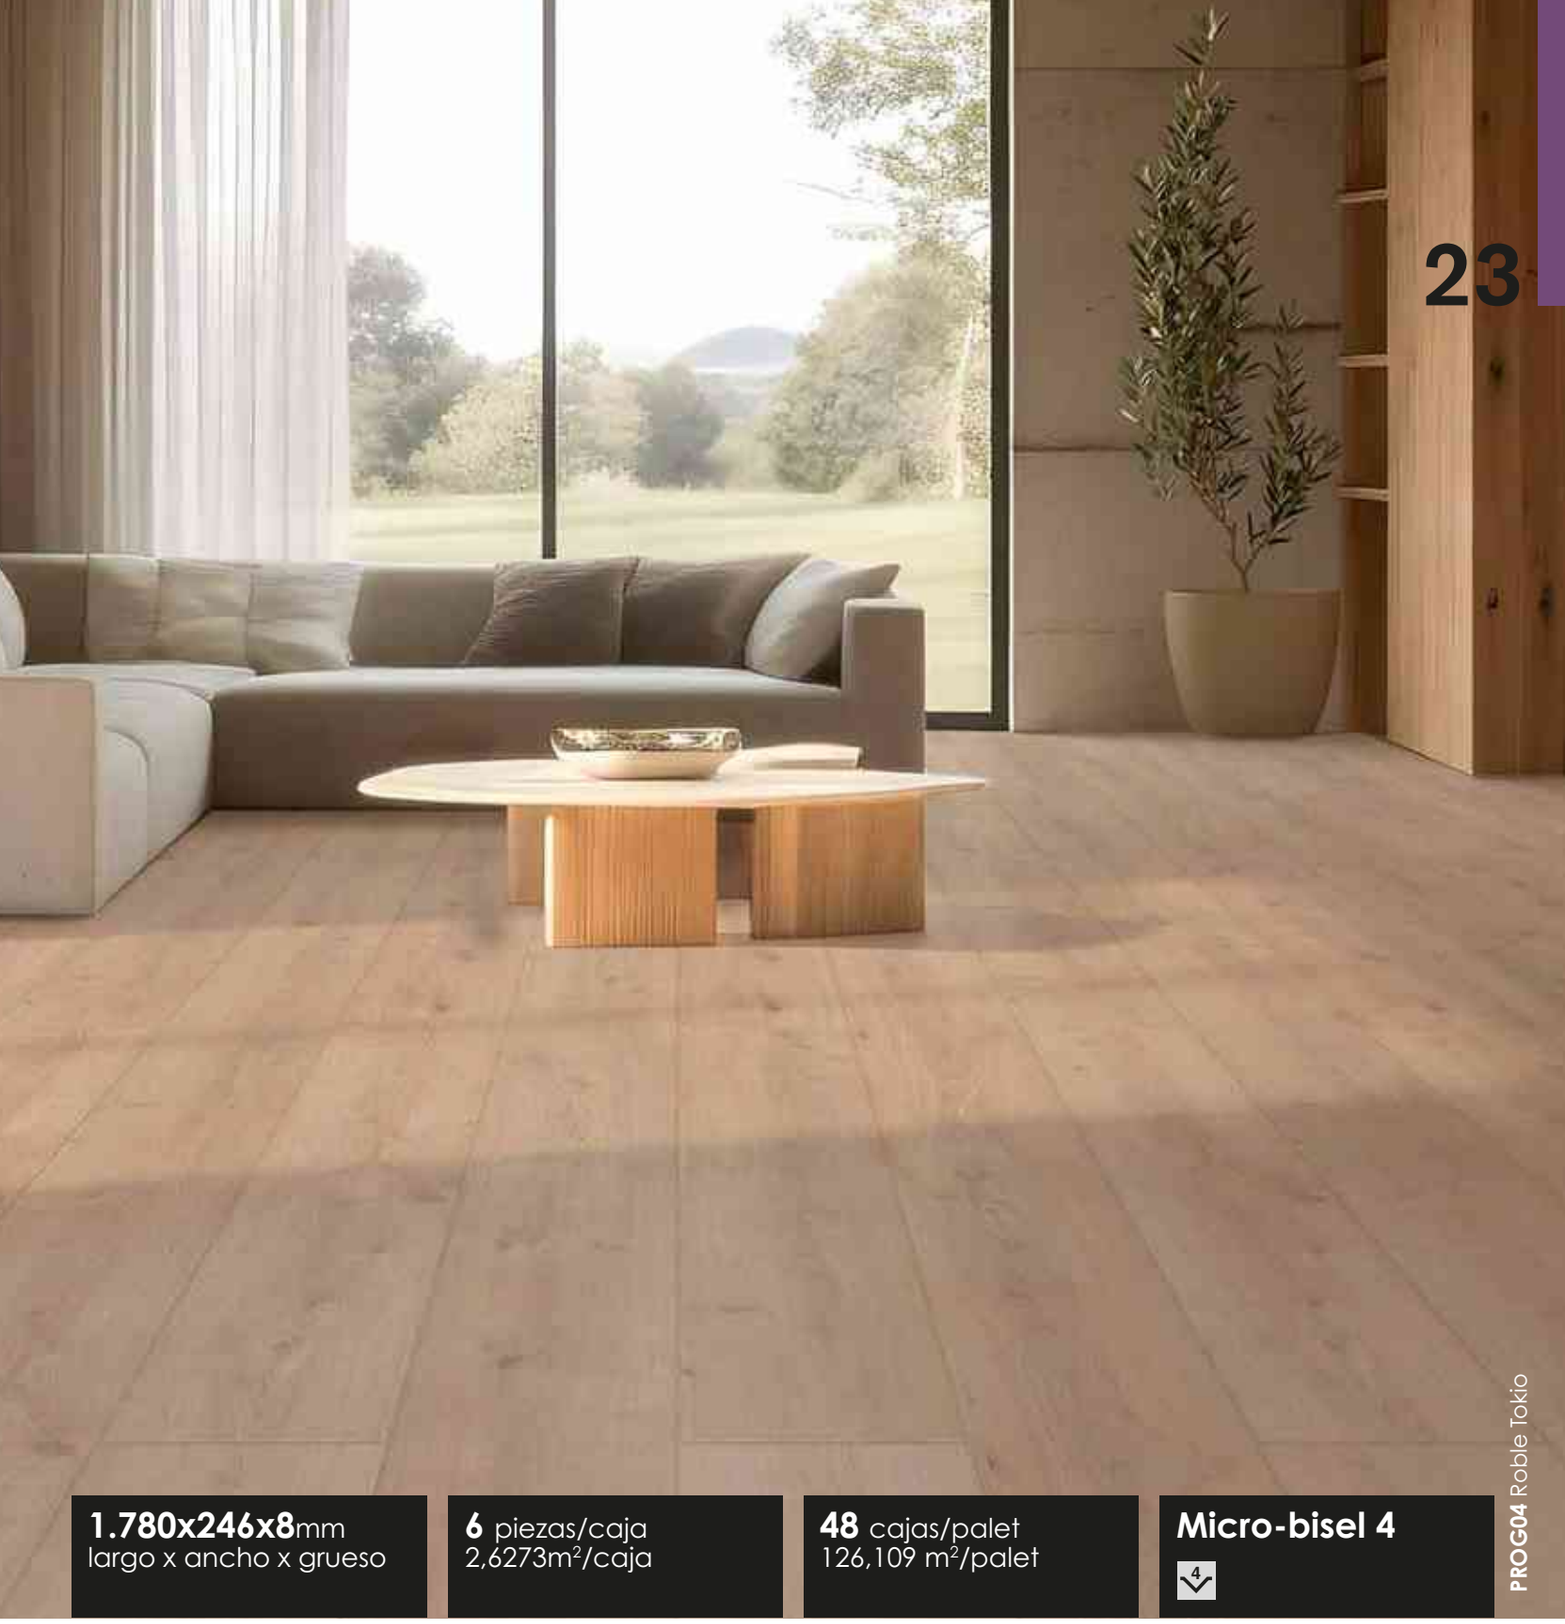

**PROG04** Roble Tokio

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.780x246x8**mm<br>largo x ancho x grueso | **6** piezas/caja<br>2,6273m²/caja | **48** cajas/palet<br>126,109 m²/palet | **Micro-bisel 4**<br>4 |



4 XL **PROG06** Roble Tokio



4 XL **PROG07** Roble Berlin



4 XL **PROG08** Roble Rio



**PROG01** Roble Bogotá



# Ficha técnica
## PRO**800GRANREAL**



| Características | Requerimiento | Método de ensayo |
|---|---|---|
| **Nivel de uso** | Doméstico intenso, comercial intenso | EN 685:95 anexo A |
| **Clase** | 33 | Ejemplos: corredores, grandes almacenes, escuelas, salas polivalentes, oficinas... |
| **ESPECIFICACIONES GENERALES** | | |
| **Espesor del elemento (t); t=8 mm** | Δ t medio (del valor nominal) 0,50 | EN 13329 Anexo A |
| **Largo de la superficie decorativa (l) l=1780 mm** | Δl =< 0,50 | EN 13329 Anexo A |
| **Ancho de la superficie decorativa (w) w=246 mm** | Δw medio (del valor nominal) 0,10w max - w min 0,20 | EN 13329 Anexo A |
| **Escuadría del elemento (q)** | Q max =< 0,10 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Rectitud (banana) (s)** | s max =< 0,30 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo longitudinal (f)** | fcóncavo =< 6 mm f convexo =< 6 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Alabeo transversal (f)** | fcóncavo =< 28 mm f convexo =< 28 mm | EN 13329 Anexo A |
| **Abertura entre elementos (o)** | o medio =< 0,15 mm o max =< 0,20 mm | EN 13329 Anexo B |
| **Diferencia de altura entre elementos (h)** | h medio =< 0,07 mm h max =< 0,10 mm | EN 13329 Anexo B |
| **Variaciones dimensionales (l, w)** | Δl medio =< 0,9 mm dw medio =< 0,9 mm | EN 13329 Anexo C |
| **Resistencia luz** | Patrón de lana azul, parte B02, mayor o igual a 6 Patrón de gris, parte A02, mayor o igual a 4 | EN-ISO 105 EN 20105 |
| **Punzonamiento estático** | Sin cambios visibles =<0,01 mm | EN 433 |
| **Arranque de la superficie** | >= 1,20 N/mm2 | EN 13329 Anexo D |
| **ESPECIFICACIONES DE CLASIFICACIÓN, NIVEL DE USO** | | |
| **Resistencia a la abrasión** | AC 6 | EN 13329 Anexo E |
| **Resistencia al impacto** | IC 3 | EN 13329 Anexo F |
| **Resistencia al manchado** | 5 (gr 1 - 2) 4 (gr. 3) | EN 438 |
| **Resistencia a la quemadura de cigarrillos encendidos** | 4 | EN 438 |
| **Desplazamiento pata de mueble** | Sin daños visibles | EN 424 |
| **Silla con ruedas** | Ningún cambio de aspecto ni daños visibles tal como se establece en la norma EN 425. | EN 425 |
| **Incremento de espesor** | =< 12,0% | EN 13329 Anexo G |
| **PROPIEDADES ADICIONALES** | | |
| **Humedad a la salida de fábrica** | El contenido de humedad de los elementos debe ser del 4 al 10%. | EN 322 |
| **Apariencia, defectos superficiales** | Se admiten pequeños defectos | EN 438 |
| **Sellado de cantos** | Cantos completamente sellados para un mejor comportamiento frente al agua | Interno |
| **Separación de las uniones** | fmax long. >=5 KN/m fmax transv. >=5 KN/m f0,2 long. >=3 KN/m f0,2 transv. >=3 KN/m | ISO 24334:2006 |
| **Emisión de formaldehído HCHO** | E1=≤ 0,124 mg/m³ (EN 717-1) | EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2 |
| **Contenido en PCP** | Indetectable | EN 14041 / CEN/TR14823 |
| **Reacción al fuego** | Bfls1 | EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 |
| **Resistencia antideslizante** | Clase DS (>=0,3) | EN 14041 / EN 13893 |
| **Comportamiento eléctrico** | Cumple con los requisitos de clasificación como recubrimiento de suelo antiestático | EN 14041 / EN 1815 |
| **Eficiencia Antibacteriana** | Reducción de la actividad bacteriana en 24h ≥99.9% según ensayos realizados en el IMSL | EN 14041 / EN 1081 |
| **Resistencia térmica** | 0,053 m2.K/W Apta para calefacción radiante de agua caliente de baja temperatura | EN 14041 / EN 12664 |
| **Marcado CE** | DoP 08027 | EN 14041 |

# Accesorios



## Acabado a juego perfecto en todos los diseños.

Accesorios disponibles para todas nuestras gamas de productos.

La garantía está sujeta a la utilización de accesorios GOLD LAMINATE.



**Rodapié blanco**

Base MDF

- lacado blanco (2.250 x 90 x 15 mm)
- laminado blanco (2.250 x 80/90 x 15 mm)

Color: Blanco



**Rodapié blanco**

Base PVC espumado
- laminado blanco

Medidas: 2.250 x 90 x 14 mm

Color: Blanco



**Rodapié blanco**

Base HDF encapsulado
- polipropileno blanco

Medidas: 2.500 x 80/100 x 13 mm

Color: Blanco



**Rodapié laminado**

Base MDF
- laminado decor

Medidas: 2.250 x 90 x 15 mm

Color: Madera



**Perfil de expansión**

Base de aluminio
Adhesivo

Medidas: 2.700 x 38 x 2,3 mm

Color: Madera



**Perfil de transición**

Base de aluminio
Adhesivo

Medidas: 2.700 x 38 x 3-12 mm

Color: Madera




**Mamperlán**

Color: Madera




**Sellador de juntas**
**Silicona de relleno**

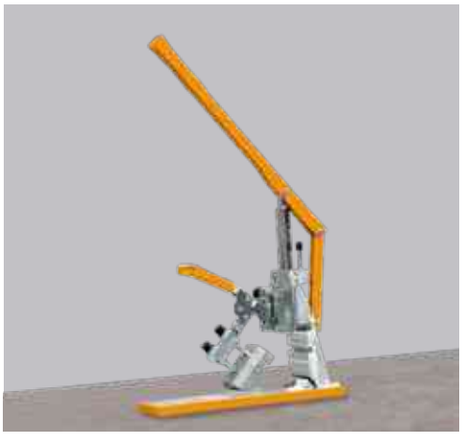

**Maquina ingletadora (encapsulado)**

Para conseguir esquinas exteriores e interiores precisas y sin juntas, se recomienda el uso de la maquina de ingletepara el ***rodapié blanco base HDF encapsulado***



**Cantonera**

Base de aluminio
Adhesivo

Medidas: 2.700 x 25 x 20 mm

Color: Madera




**Limpiador para suelos laminados**




**Masilla para juntas**

Con la masilla para juntas, rellenar abolladuras, huecos y juntas es muy sencillo.

# Underlays









| Características técnicas | Gold Soundpro | Gold Basepro | Gold Base Eva Flex con plástico | Gold Polietileno con plástico |
|---|---|---|---|---|
| **Espesor** | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| **Dimensiones** | 8,0x1,0m | 13,64x1,10m | 25x1m/1,2m | 50x1,2m |
| **Embalaje** | 8m² | 15m² | 25/30m² | 60m² |
| **Reducción sonido en estancia** | ★★★★★ 26% | ★★★☆☆ 14% | ★★★★☆ 22% | ★★★☆☆ |
| **Reducción sonido transmitido** | ★★★★☆ 18db | ★★★★☆ 19db | ★★★★★ 26db | ★★★★☆ 19db |
| **Protección del clic** | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| **Protección de la humedad** | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| **Aislamiento térmico** | ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| **Calefacción radiante** | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
| **Ignífugo** | ★★★★★ Bfl-s1 | ★★☆☆☆ | ★★★★★ Bfl-s1 | |
| **Apto vinílicos SPC/LVT** | ★★★★★ | | | |
| **Durabilidad** | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ |










| **Novedad**<br>**Gold Levelpro**<br>**Steico** | **Secura**<br>**Heat** | **Barrera**<br>**Vapor** |
|---|---|---|
| 5 y 7mm | 5mm | 0,18mm |
| 790x590mm | 1,2 x 0,6 m | 10x1m |
| 7m² | 5,76m² | 10m² |
| ★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| ★★★★☆ 19db | ★★★☆☆ 18db | |
| ★★★☆☆ | ★★★★★ | |
| ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
| ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
| ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
| | ★☆☆☆☆ Efl | |
| | ★★★★★ | ★★★★★ |
| ★★★☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ |





**PRO889** Roble Calma



**PRO810** Roble Grafito





# PROWOOD

## Suelos de madera natural de GRAN FORMATO

15 AÑOS GARANTÍA · 15 YEAR WARRANTY

Easy fit

Poro Cepillado

10 mm HDF

8 capas barniz

Bisel 4

31

Comercial moderado
Doméstico intenso
Según norma EN 685

Apto para suelos radiantes

Sonido sólido

ECO

Eco friendly

**12** piezas caja

**M² por caja:** 2,16
**Cajas por palet:** 42
**M² por palet:** 90,72

4 **W01** Roble Azteca

**1.200x150x10**mm
largo x ancho x grueso







XL

**TABLAS DE GRAN FORMATO**



4 XL **W02** Roble Aimara

**2.200x230x10**mm
largo x ancho x grueso

**4** piezas/caja
2,024m²/caja

**40** cajas/palet
80,96 m²/palet

**Bisel 4**

**W03** Roble Atacama



**XL** **W03** Roble Atacama



**XL** **W04** Roble Cuzco



**XL** **W05** Nogal Inca





**W04** Roble Cuzco



**W02** Roble Aimara

# Ficha técnica
## PROWOOD



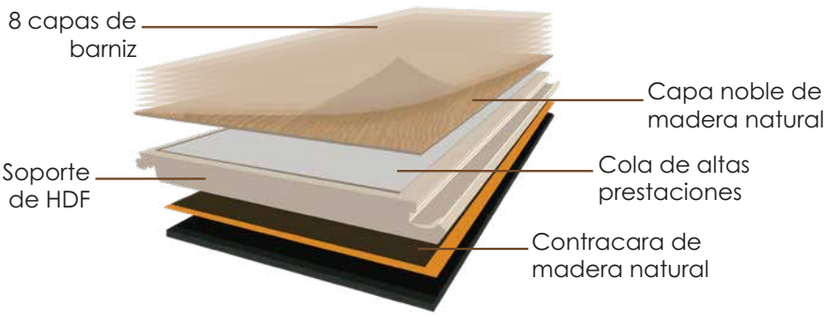



| Características | Requerimiento | Método de ensayo |
|---|---|---|
| **Nivel de uso** | Comercial moderado,doméstico intenso | EN685 |
| **Clase** | 31 | |

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

| | |
|---|---|
| **Capa superior** | 0,6mm de madera natural |
| **Tablero soporte** | HDF (Fibra Alta Densidad) |
| **Contracara** | 0,6mm de madera natural |
| **Espesor lamas** | 10mm |
| **Densidad** | >730kg/m$^3$ |
| **Sistema de instalación** | Unifit X |
| **Calefacción radiante** | Si |



**W05** Nogal Inca

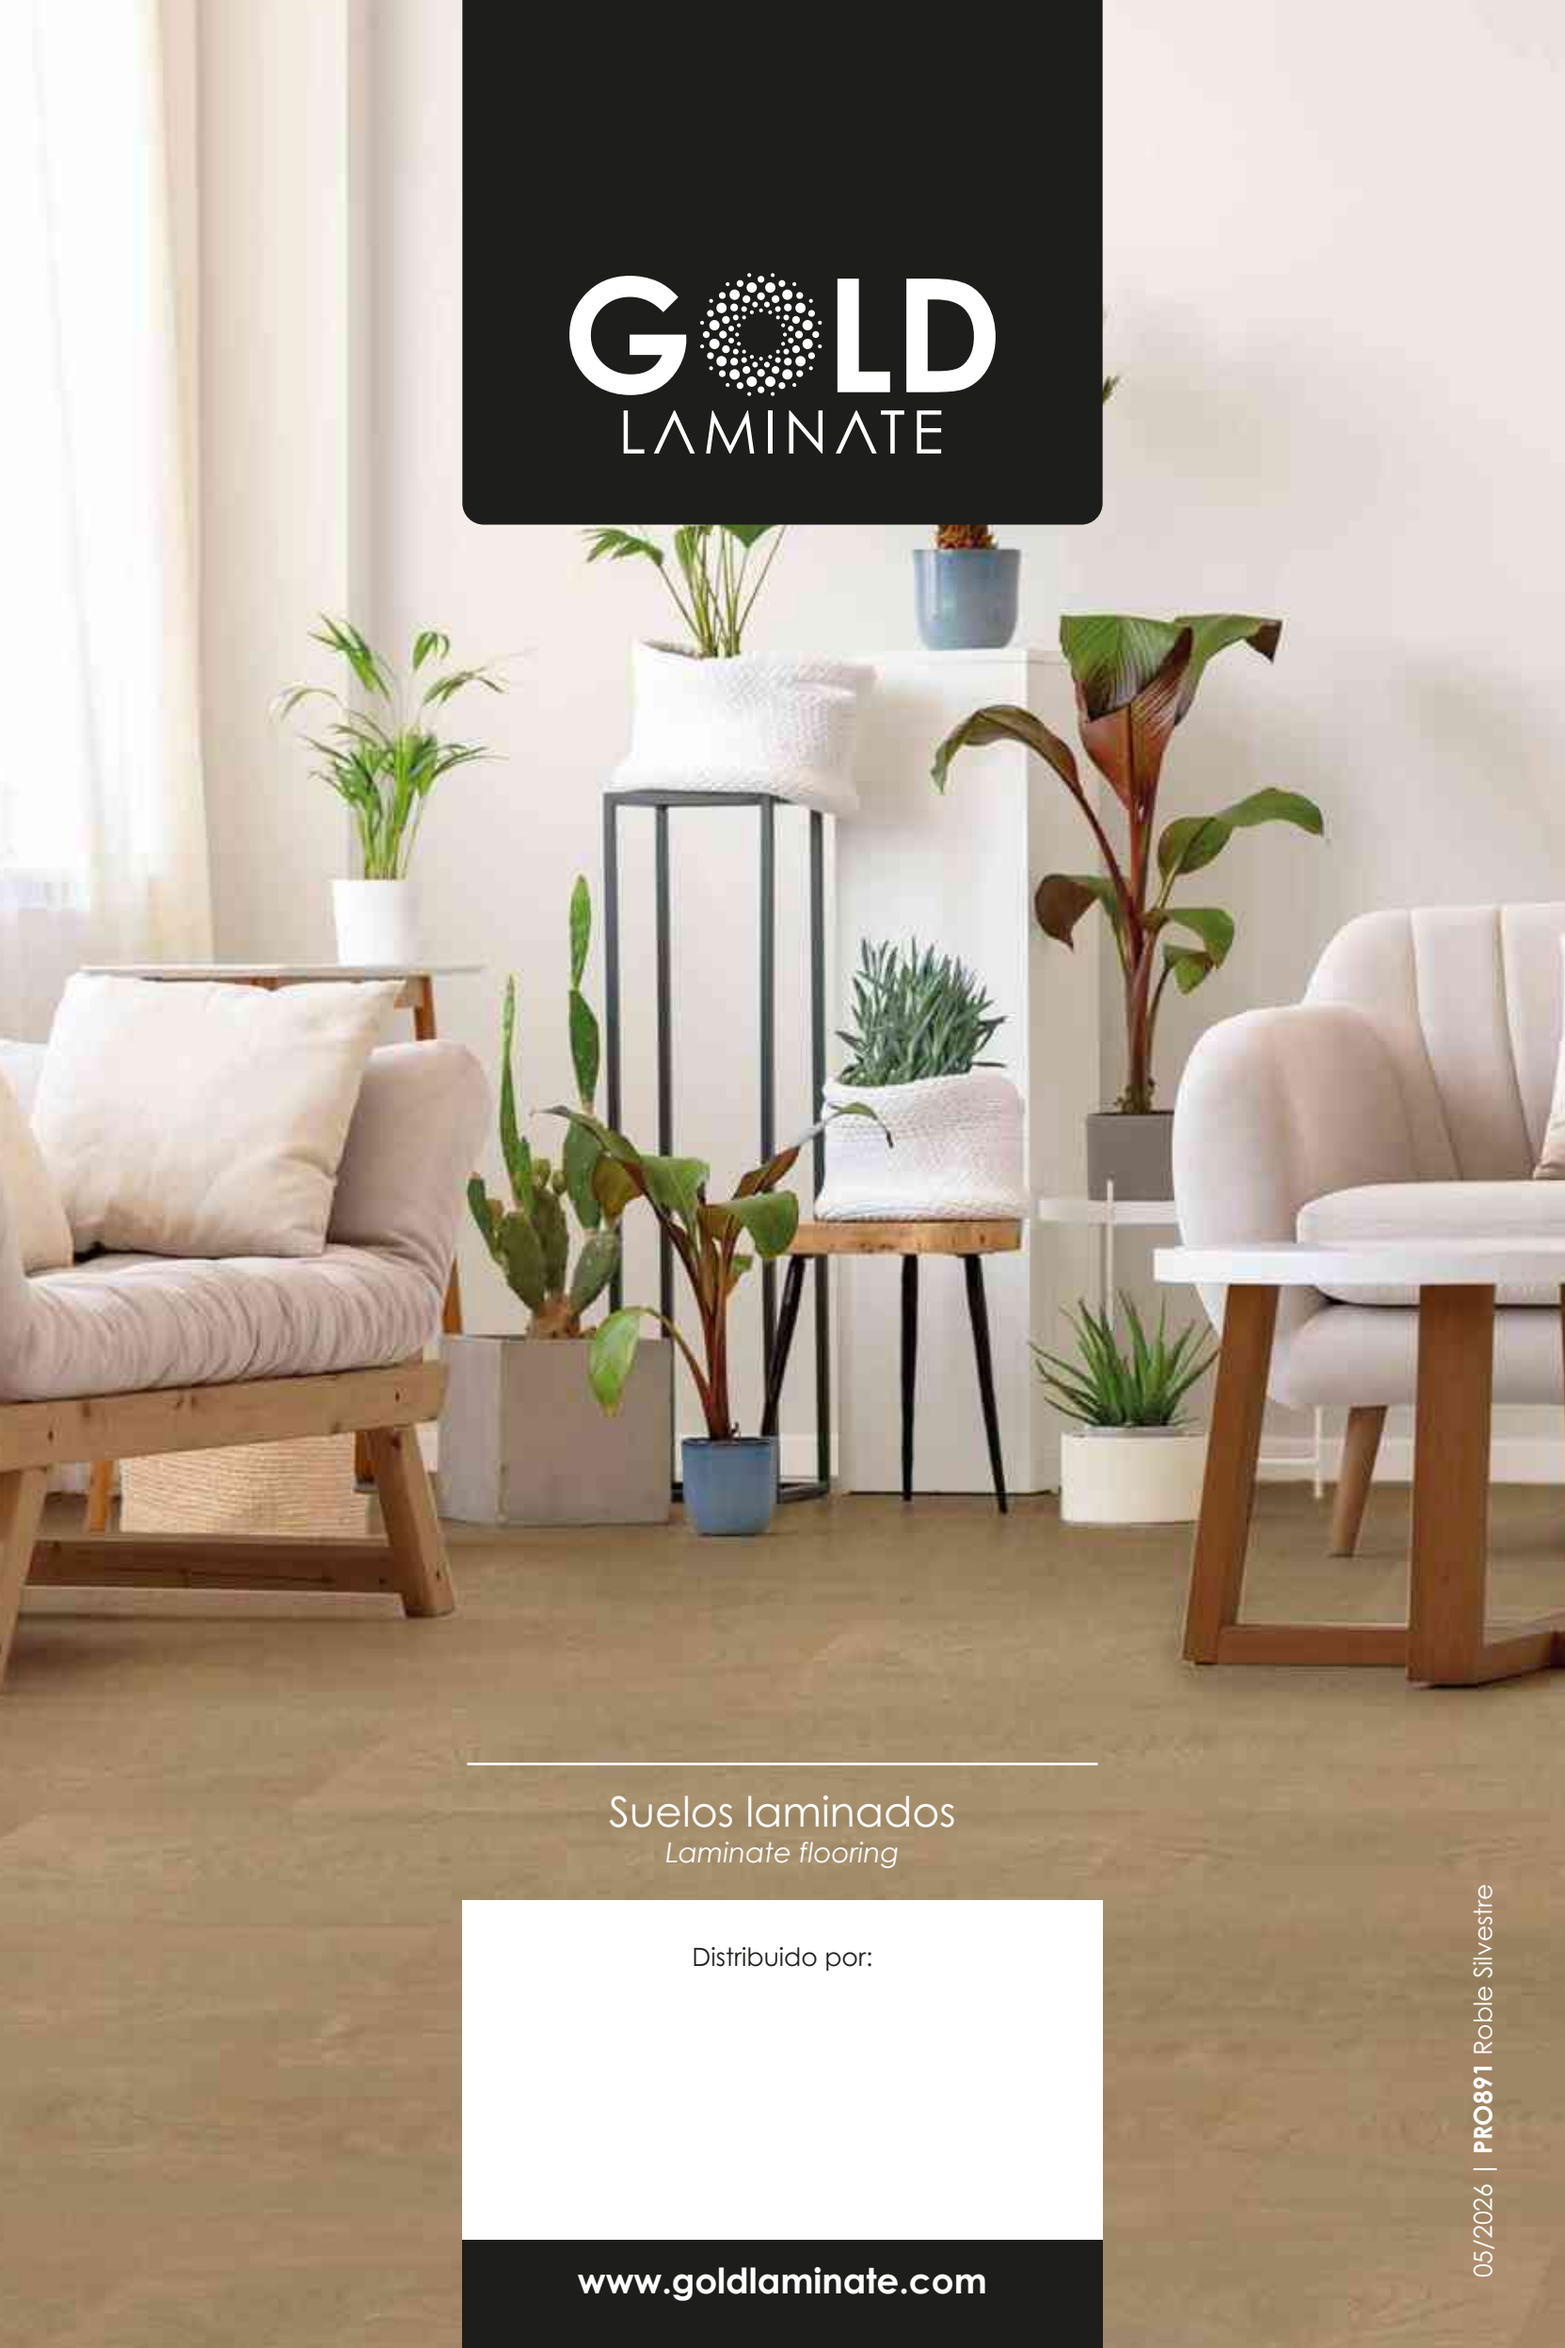

GOLD LAMINATE

# Suelos laminados

*Laminate flooring*

Distribuido por:

**www.goldlaminate.com**

05/2026 | **PRO891** Roble Silvestre